

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 2607
Nombre.....: Penouta
Municipios: Boal
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 06 de agosto de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 49' 16,2274"	- 6° 49' 21,53886" ±0.08 m
Latitud.....:	43° 27' 24,2006"	43° 27' 20,22981" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		954,683 m ±0.068 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	676281,94 m	676157,657 m
Y.....:	4813928,34 m	4813715,305 m
Factor escala....:	0,999982231	0,999981722
Convergencia...:	1° 29' 56"	1° 29' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	900,470 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la cima del cerro Penouta, sobre unas rocas, en terreno de monte bajo y próximo a la línea de término de Boal con El Franco.

Acceso:
 Desde Boal por la carretera a Vegadeo hasta el Km. 30,8, donde se toma a la derecha la carretera que indica "Cadena Decca". Al llegar a la bifurcación que entra a la Antena Decca, se sigue a la derecha hasta su final en unas instalaciones con antena de R.T.V.E. Aquí se deja el vehículo. La señal está en lo alto de unas rocas, detrás de las instalaciones.

Horizonte GPS:
 Posible sombra de antena de R.T.V.E.

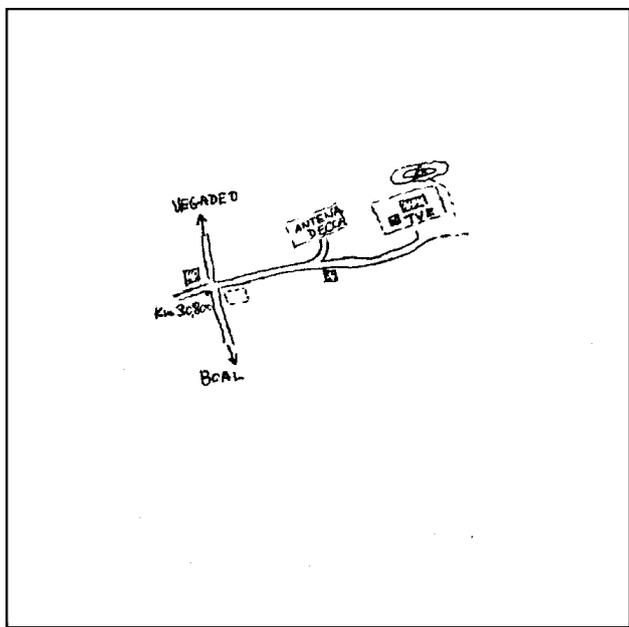

Observaciones:

Estado: 06 de febrero de 2022
Pilar: No estacionable **Base: Bueno**
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02607 Penouta

Coordenadas ETRS89. Huso 29

