

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 4492**  
**Nombre.....: Fonte do Ouro**  
**Municipios: A Laracha**  
**Provincias: A Coruña**  
**Fecha de Construcción.....: 05 de noviembre de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 32' 47,4958"	- 8° 32' 53,00792" ±0.111 m
Latitud.....:	43° 12' 36,2951"	43° 12' 32,17479" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		573,967 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	536837,41 m	536712,029 m
Y.....:	4784330,74 m	4784116,502 m
Factor escala....:	0,999616691	0,999616579
Convergencia...:	0° 18' 38"	0° 18' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 518,771 m. (BP)

### Situación:



Situado en una loma al S. del paraje "Pedra Gallada". En esta loma se instalarán en un futuro unos cuarteles.

### Acceso:

Desde La Silva, por la carretera a Laracha, a 6,8 Km., una vez cruzado el río Bardoso, parte una carretera a la derecha que deja de ser asfaltada a los 100 m. Se sigue por esta carretera, pasando a 500 m. la aldea de San Fins. A 1.400 m. de esta aldea se deja un camino a la derecha, que lleva a la aldea de Baldomir. Unos 200 m. más adelante se sigue una pista a la izquierda y 600 m. más adelante se toma un camino a la izquierda (que a los 300 m. le cruza otro camino). Se siguen 200 m. más y se desemboca en otro, tomando la dirección de la derecha durante 900 m., se pasa un cambio de rasante, se bajan unos 200 m. y se tuerce a la derecha y a los 100 m. se termina el camino. Desde aquí al vértice, se accede en vehículo T.T. o andando en 10 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

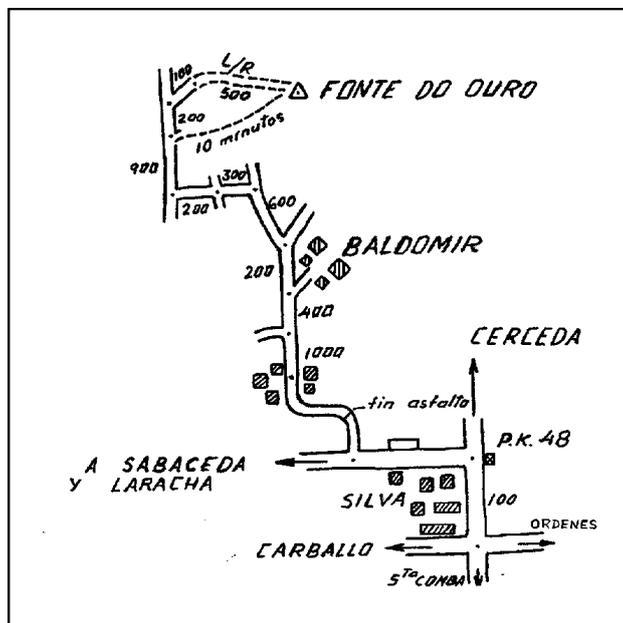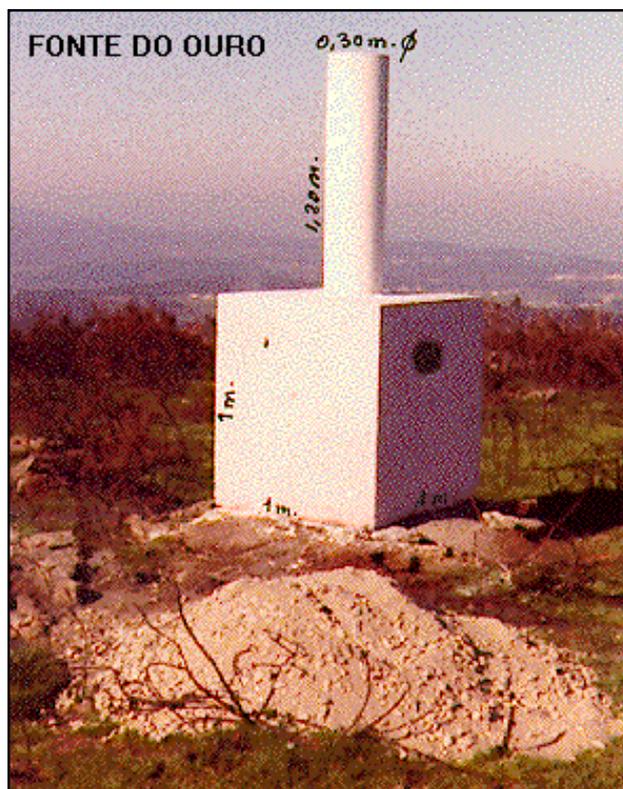

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

04492 Fonte do Ouro

Coordenadas ETRS89. Huso 29

