

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 4828
Nombre.....: Mudia
Municipios: A Pastoriza
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 25' 09,5440"	- 7° 25' 14,92196" ±0.097 m
Latitud.....:	43° 18' 58,2174"	43° 18' 54,18462" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		747,082 m ±0.103 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	628183,11 m	628058,427 m
Y.....:	4797226,06 m	4797012,483 m
Factor escala....:	0,999802104	0,999801726
Convergencia...:	1° 05' 04"	1° 05' 01"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 691,354 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del los montes de Mudia, al N.O. del pueblo de Reigosa.

Acceso:

Desde Abadín, por la carretera a Loboso, a los 2.500 m. hay un cruceiro a la izquierda. Se continúan 1.400 m. más y se llega a una bifurcación. Se continúa de frente y a los 200 m. se toma un camino a la derecha, por el que se siguen 800 m., hasta un nuevo cruce. Desde aquí, con un vehículo T.T., se sigue siempre de frente hasta llegar al vértice. Desde donde se deja el coche se puede ir a pie en 10 minutos. También puede subirse al vértice desde el pueblo de Bouzas.

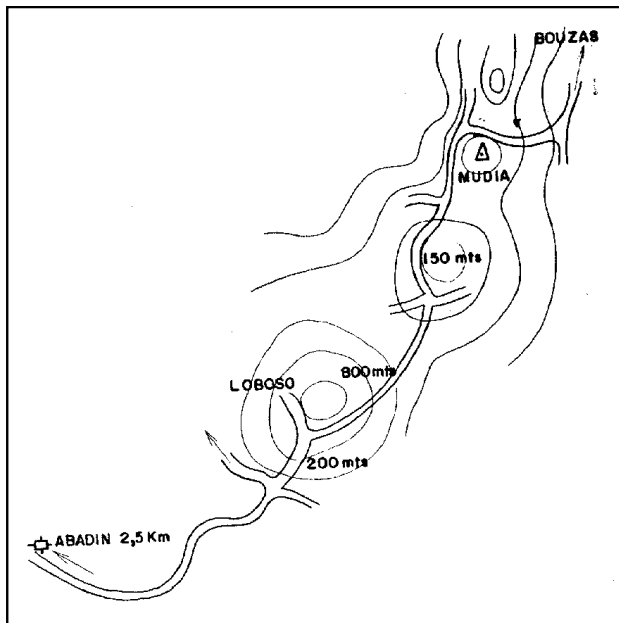

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

04828 Mudia

Coordenadas ETRS89. Huso 29

