

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 8847
Nombre.....: Itxumendi
Municipios: Bergara
Provincias: Gipuzkoa
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,10 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 22' 21,1368"	- 2° 22' 25,74965"
Latitud.....:	43° 07' 43,6541"	43° 07' 39,71467"
Alt. Elipsoidal...:		775,260 m (CF)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	551038,86 m (0.037)	550933,198 m
Y.....:	4775394,42 m (0.034)	4775185,931 m
Factor escala....:	0,999632042	0,999631912
Convergencia...:	0° 25' 44"	0° 25' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 724,242 m. (BP)

Situación:


Situado en lo alto de un cerro plano, junto a una antena de T.V., en terreno de prados.

Acceso:

Desde Bergara hacia Elosu por la carretera GI-3750, recorridos unos 7 km desde las últimas casas, se llega al Puerto de Elosua (km 9.7). En este punto sale a la dcha. un camino apto para cualquier vehículo, que conduce a una antena. Para llegar a la señal hay que recorrer 50 m. y saltar una cerca de alambres por un paso al efecto.

Horizonte GPS:

Posible sombra de antena de T.V.

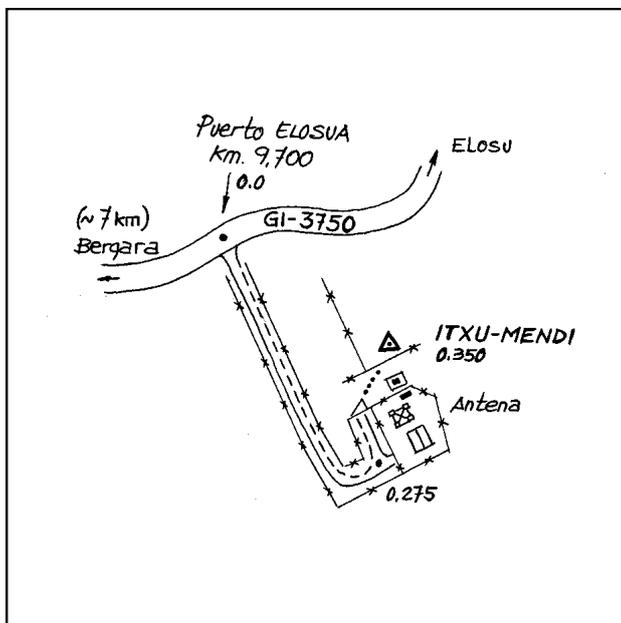

Observaciones:

Denominación anterior del vértice era Itxu-mendi
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 30 de abril de 2007

Pilar: Bueno
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

08847 Itxumendi

Coordenadas ETRS89. Huso 30

