


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 13807
Nombre.....: Tuyo
Municipios: Erriberagoitia/Ribera Alta
Provincias: Araba/Álava
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1968
Pilar sin centrado forzado...: 1,17 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

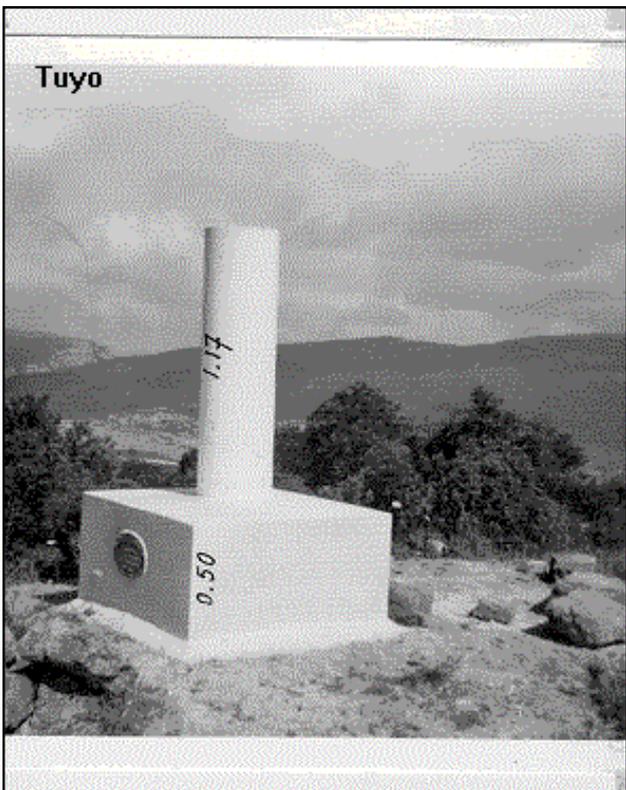

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 50' 08,7831"	- 2° 50' 13,45279" ±0.017 m
Latitud.....:	42° 47' 50,9085"	42° 47' 46,93932" ±0.019 m
Alt. Elipsoidal...:		856,259 m ±0.018 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	513430,36 m (0.04)	513323,909 m
Y.....:	4738423,22 m (0.026)	4738215,531 m
Factor escala.....:	0,999602219	0,999602184
Convergencia...:	0° 06' 42"	0° 06' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	805,162 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la línea divisoria y de término entre Nanclares de la Oca y Ribera Alta. Muy próximo al mojón de 3 términos: Ribera Alta, Nanclares de la Oca y La Puebla de Arganzón (Burgos).

Acceso:
 Se sale del pueblo de Tuyo por el camino de la balsa. Tomando uno de los muchos caminos que suben al monte para la saca de la leña, se llega al collado, al W. del vértice. Luego se toma la divisoria hasta llegar a él. Con un vehículo T.T. se puede llegar hasta unos 50 m. del vértice.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:
 Álava.Vértice observado con GPS.Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

013807 Tuyo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

