

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 8867
Nombre.....: Samiño
Municipios: Azcoitia; Azpeitia; Zumarraga
Provincias: Gipuzkoa
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 18' 21,2919"	- 2° 18' 25,89679" ±0.063 m
Latitud.....:	43° 07' 57,2219"	43° 07' 53,28106" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		982,447 m ±0.057 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	556454,69 m (0.035)	556349,061 m
Y.....:	4775855,70 m (0.032)	4775647,067 m
Factor escala....:	0,999639203	0,999639060
Convergencia...:	0° 28' 28"	0° 28' 25"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 932,622 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del monte conocido por este nombre y Iruarieta; antiguamente por Irumugarri, en donde se juntan los términos municipales de Azcoitia, Azpeitia y Zumarraga.

Acceso:

Desde Zumarraga, a 1 Km. por la carretera C-6317 de Zumarraga a Azcoitia, se toma en el P.K. 59,800 la carretera que conduce al Barrio de Anguiñeta y, desde aquí, se continúa por una pista que asciende hasta el vértice. Con un vehículo T.T. se puede intentar en tiempo seco llegar al vértice. Con vehículo normal, éste puede quedarse a unos 15 minutos andando.

Horizonte GPS:

Despejado

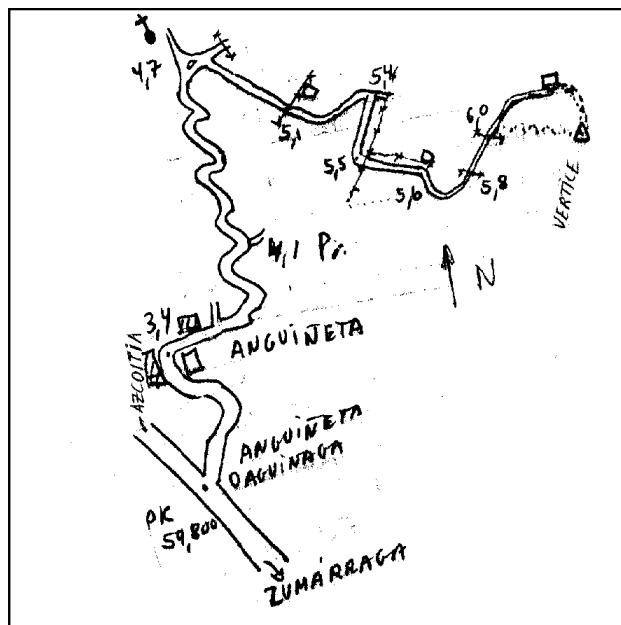

Observaciones:

Denominación anterior del vértice era Zamaiño

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

08867 Samiño

Coordenadas ETRS89. Huso 30

