

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 9476**  
**Nombre.....: Espiñeira**  
**Municipios: Santiago de Compostela**  
**Provincias: A Coruña**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 36' 14,9160"	- 8° 36' 20,40020" ±0.099 m
Latitud.....:	42° 56' 50,7048"	42° 56' 46,54573" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		585,335 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	532294,63 m	532169,470 m
Y.....:	4755137,26 m	4754922,812 m
Factor escala....:	0,999612829	0,999612731
Convergencia...:	0° 16' 11"	0° 16' 07"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 529,671 m. (BP)

### Situación:

Situado en el extremo Sur de una gran loma conocida por Espiñeira, en su parte más alta, sobre una roca que hay junto a un muro de piedra seca. A unos 300 m. al S.O. de la señal hay un repetidor de F.E.N.O.S.A.


### Acceso:

Desde Santiago, por la carretera C-545 hacia Santa Comba, hasta el Km. 9,900, que está nada más pasar la Fábrica de Madera "Comercial Muñíos", se entra a la derecha por una pista asfaltada que a los 1,2 Km. pasa junto a un repetidor y a los 1,5 Km. llega a un cruce. A la izquierda se llega a una casa, en su entorno hay cuatro torretas metálicas y 100 m. más adelante del cruce existe una estación de radar. La señal está en la alineación de la casa y el radar a unos 20 m. del cierre de alambre que rodea la casa y las torres metálicas.

### Horizonte GPS:

Posibles sombras de caseta y torres metálicas.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

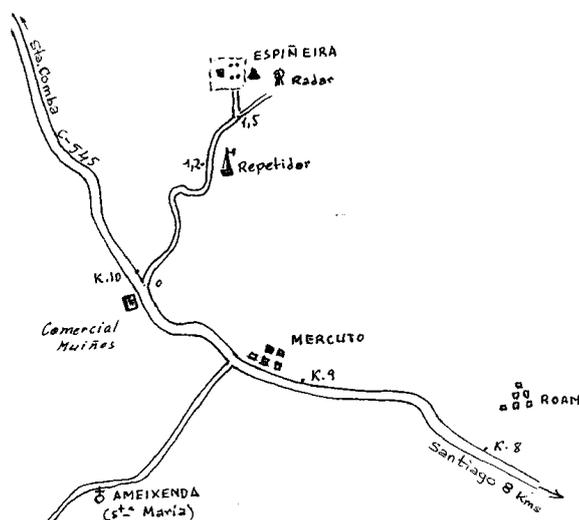

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

09476 Espiñeira

Coordenadas ETRS89. Huso 29

