

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 10835
Nombre.....: Somaloma
Municipios: Valdeprado del Río
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 04' 16,6431"	- 4° 04' 21,49373"
Latitud.....:	42° 55' 29,1857"	42° 55' 25,22618"
Alt. Elipsoidal...:		1338,159 m (CF)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	412570,10 m	412462,595 m
Y.....:	4753103,29 m	4752897,035 m
Factor escala....:	0,999694030	0,999694268
Convergencia...:	- 0° 43' 47"	- 0° 43' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1283,217 m. (BP)

Situación:

En el punto mas alto del monte de Somaloma, de suaves pendientes, y en terreno de pastos.


Acceso:

Desde Barrio de Arroyal parte un camino al cruzar la vía de ferrocarril que a los 200 m. se desvía a la derecha y tras 1 km. se coge un camino que se cruza y a la izquierda se llega hasta un corral que está a 600m. Desde aquí por unas rodadas que conducen al vértice y con vehículo Todo Terreno.

Horizonte GPS:

Despejado

Somaloma (jul-2007)

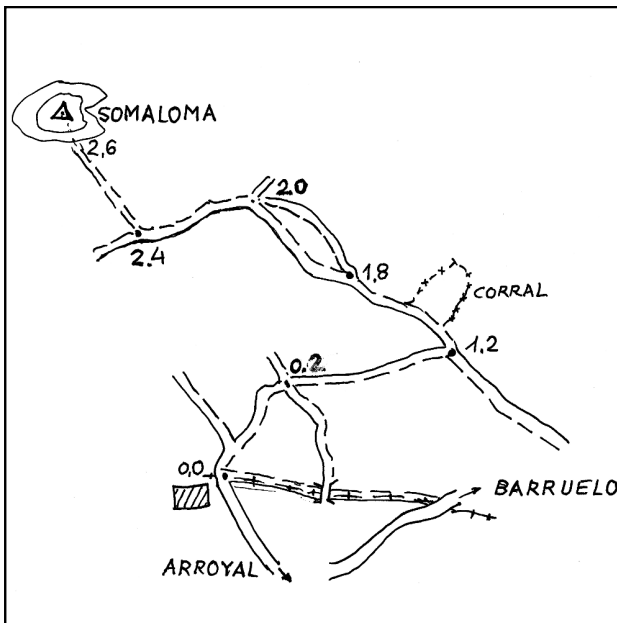

Observaciones:

REGENTE.La cabeza de pilar ha perdido uno de los tres centrados forzados.
Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de junio de 2011

Pilar: Desperfectos
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

010835 Somaloma

Coordenadas ETRS89. Huso 30

