

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 11973
Nombre.....: Iroite
Municipios: Porto do Son
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 55' 26,6853"	- 8° 55' 32,19011" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 43' 46,6803"	42° 43' 42,47270" ±0.116 m
Alt. Elipsoidal...:		741,367 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	506215,52 m	506090,172 m
Y.....:	4730879,38 m	4730664,656 m
Factor escala....:	0,999600475	0,999600456
Convergencia...:	0° 03' 05"	0° 03' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		686,144 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del monte Iroite, en su parte N., dando vista a la ría de Noya, cerca de la Estación de Seguimiento de Barbanza, del Ministerio de Defensa. También hay en las inmediaciones unas instalaciones de radiocomunicación de Obras Públicas.

Acceso:

Desde Noya, por la carretera a Boiro, en el Km. 8 (aldea de Moimenta) y junto al bar "Cruce del Iroite", sale a la derecha una pista asfaltada que lleva hasta lo alto del monte tras recorrer 9.200 m. La pista termina en una casa-estación emisora de Obras Públicas. Desde esta casa se va a la señal por unas rodadas que pasan junto a la antena más alta.

Horizonte GPS:

Despejado

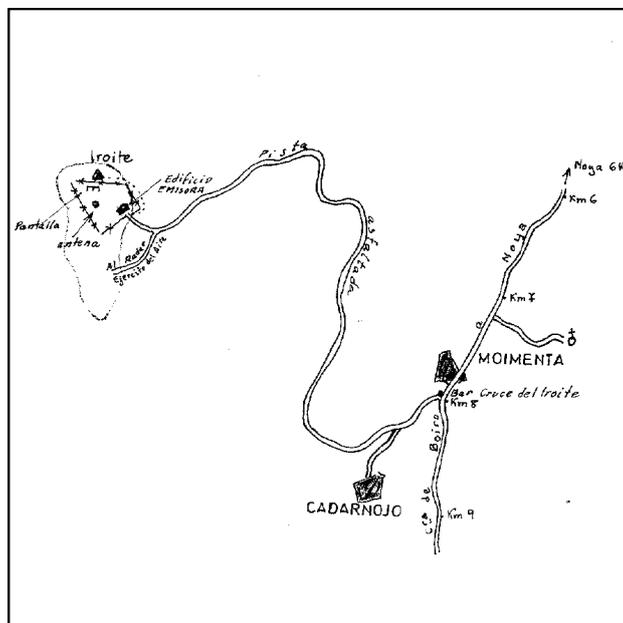

Observaciones:

Información sobre el estado del Vértice no corroborada.

Estado: 19 de abril de 2010

Pilar: **Destruido**
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Bueno**

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

011973 Iroite

Coordenadas ETRS89. Huso 29

