

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 12065
Nombre.....: Meda
Municipios: Padrón
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1981
Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 37' 40,6442"	- 8° 37' 46,10946"
Latitud.....:	42° 45' 14,7938"	42° 45' 10,60443"
Alt. Elipsoidal...:		503,781 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	530446,69 m	530321,628 m
Y.....:	4733661,66 m	4733446,984 m
Factor escala....:	0,999611404	0,999611311
Convergencia...:	0° 15' 09"	0° 15' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 447,151 m. (BP)

Situación:


Situado en lo alto del monte Meda, a unos 3 Km. al N.E. de Padrón. La señal queda a unos metros de una caseta abandonada de guardabosques de ICONA y una antena de T.V.

Acceso:

Desde Padrón hacia el E., se sigue la carretera que pasa por Herbón y que vá paralela al río Ulla. En el Km. 75, se deja a la izquierda un depósito de agua y en el km. 74.150, se coge a la izquierda un camino. Desde este punto, a los 1.9 km. se atraviesa un camino que a la izquierda vá a un basurero. A los 2.1 se coge otro camino a la derecha. A los 3.9, se gira a la derecha por un camino asfaltado, a los 4.65 se llega a las primeras antenas y a los 4.8 se llega junto a la señal. El trazado es apto para cualquier vehículo, pero el firme está estropeado, por lo que se recomienda usar vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Aceptable con varias antenas

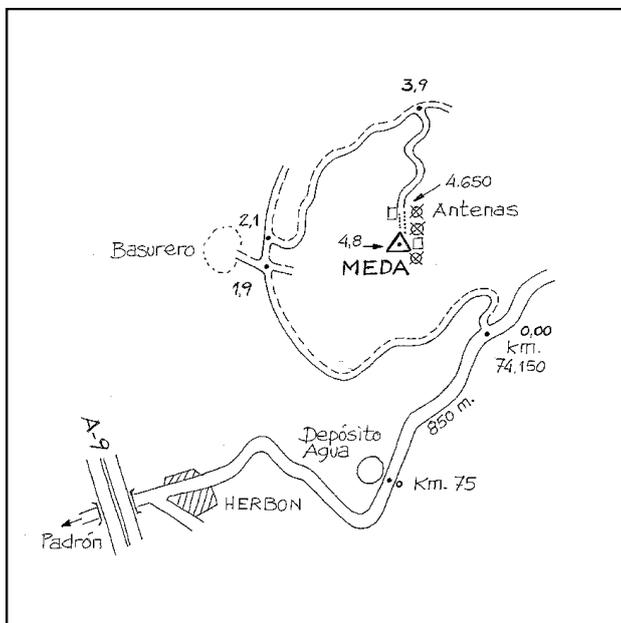

Observaciones:

REGENTE. Tiene clavo de nivelación secundario.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

012065 Meda

Coordenadas ETRS89. Huso 29

