

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....:** 13545  
**Nombre.....:** Peña Otero  
**Municipios:** Los Altos  
**Provincias:** Burgos  
**Fecha de Construcción.....:** 01 de enero de 1987  
**Pilar con centrado forzado..:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 42' 10,9069"	- 3° 42' 15,70088"
Latitud.....:	42° 45' 56,3273"	42° 45' 52,33942"
Alt. Elipsoidal...:		1258,885 m (CF)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	442477,16 m	442369,816 m
Y.....:	4735115,35 m	4734908,290 m
Factor escala....:	0,999640704	0,999640859
Convergencia...:	- 0° 28' 39"	- 0° 28' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1204,792 m. (BP)

### Situación:


En lo más alto de La Peña, dentro de un Parque Eólico, y en el borde oriental, próximo a un cortado y a una antena de radio.

### Acceso:

Desde Sedano por la carretera que lleva a la CL-629 por Gredilla de Sedano, a unos 5,2 km. después de este pueblo, sale a la izquierda una pista que conduce a Huidobro. Tomando como origen este punto, a los 2,3 km. cruzamos un paso canadiense (p.c.) y un poco más adelante dejamos a la derecha la pista que lleva a Huidobro continuando por la que conduce al Parque Eólico. A los 2,6 km. cruzamos otro p.c. A los 3,4 km. dejamos a la izquierda un camino y a los 3,9 km. otro p.c. A los 4,3 km. llegamos al Parque Eólico y tomamos la pista de la derecha. A los 4,6 km. dejamos por la derecha la pista y bordeamos un recinto alambrado con una caseta y antena detrás del cual está el vértice. Accesible para cualquier vehículo.

### Horizonte GPS:

Despejado

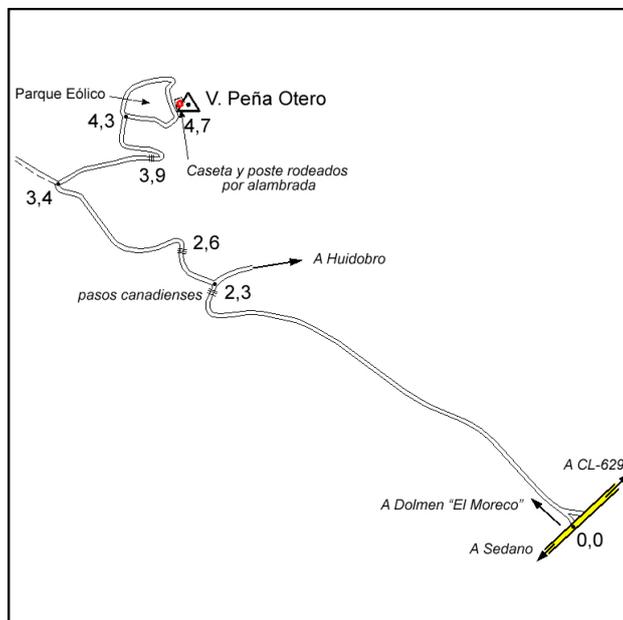

### Observaciones:

REGENTE.  
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

013545 Peña Otero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

