

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 15042
Nombre.....: Flavisella
Municipios: Lladorre
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 22 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 16' 44,1127"	1° 16' 39,79292" ±0.012 m
Latitud.....:	42° 42' 46,9289"	42° 42' 43,02273" ±0.017 m
Alt. Elipsoidal...:		2906,845 m ±0.027 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	359058,37 m	358964,114 m
Y.....:	4730469,62 m	4730266,293 m
Factor escala....:	0,999844374	0,999844720
Convergencia...:	- 1° 10' 04"	- 1° 10' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2853,317 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más alta del Pic de Certascán.

Acceso:

Desde Tabascán, saliendo en dirección al Planell de Boavi, a los 300 m. se deja un desvío a la izquierda y se sigue a lo largo del Río de Lladorre. A los 4.200 m. se pasa el Refugio D'Artamont, a los 2.100 m. hay que desviarse a la izquierda. A los 3.800 m. se deja el coche y, a pie, o con vehículo T.T., se sigue a la izquierda. A los 5.500 m. se llega al lago de Certascán, desde allí, a pie y en dirección Noroeste, se tardan 2 horas en llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

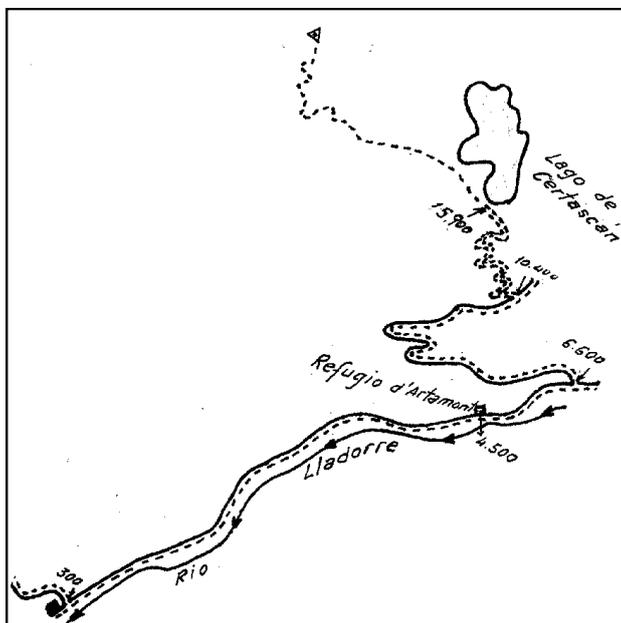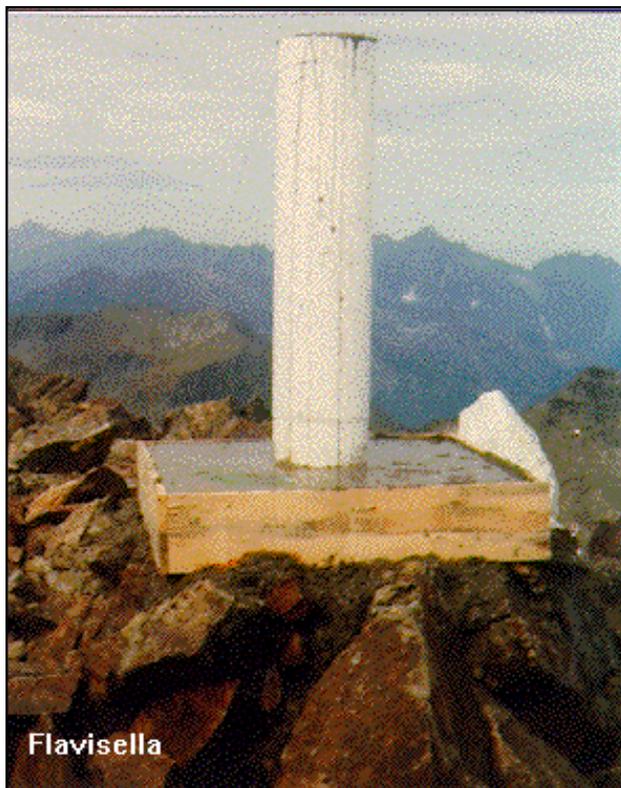

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015042 Flavisella

Coordenadas ETRS89. Huso 31

