

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 15487**  
**Nombre.....: O Faro**  
**Municipios: Chantada**  
**Provincias: Lugo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,18 m de alto, 2,30 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 0,69 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 53' 46,5789"	- 7° 53' 51,94322" ±0.09 m
Latitud.....:	42° 37' 21,3263"	42° 37' 17,16162" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1236,655 m ±0.101 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	590516,33 m	590391,655 m
Y.....:	4719580,40 m	4719365,853 m
Factor escala....:	0,999700793	0,999700523
Convergencia...:	0° 44' 51"	0° 44' 47"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1180,335 m. (BP)

### Situación:



Situado en el punto más alto de la Sierra del Faro, emplazado al O. del pueblo de Chantada sobre la línea límite de las provincias de Lugo y Pontevedra, a unos 9 m. de una caseta de ICONA y de otra con varias antenas de radio.

### Acceso:

Desde Lalin, por la carretera C-533 hacia Chantada, recorridos unos 23 Km. se llega al límite de las provincias de Lugo y Pontevedra, siguiendo a la derecha por una pista de tierra en muy buen estado, que a los 1,1 Km. pasa bajo un tendido eléctrico de alta tensión, a los 2,3 Km. deja una balsa a mano izquierda, a los 5 Km. llega a un cruce, a la derecha se va a Asperelo y Rodeiro. Se sigue a la izquierda hacia Requeixo, al llegar a los 5,3 Km. se entra a la derecha por una pista asfaltada y a los 6 Km. se llega a una explanada. A la izquierda se va a la Ermita y a la derecha, por un camino de tierra en buen estado, se llega a la señal una vez recorridos 300 m.

### Horizonte GPS:

Posible sombra de antenas de radio.

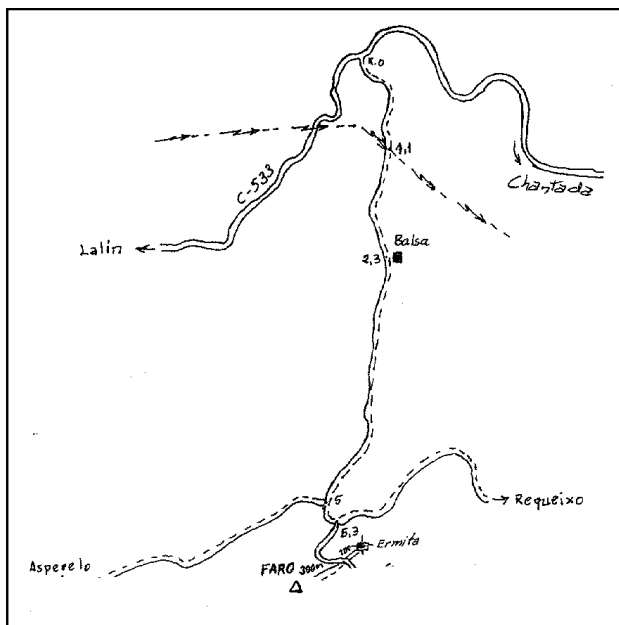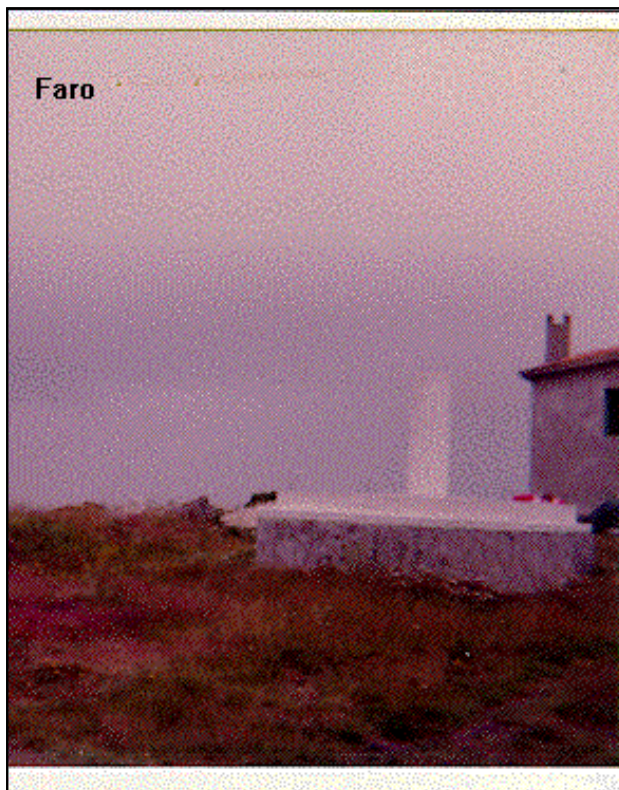

### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

015487 O Faro

Coordenadas ETRS89. Huso 29

