

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 16601**  
**Nombre.....: Terornando**  
**Municipios: Sotresgudo**  
**Provincias: Burgos**  
**Fecha de Construcción.....: 13 de agosto de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 09' 16,7278"	- 4° 09' 21,55930" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 31' 52,5005"	42° 31' 48,46329" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		940,729 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	405169,50 m	405061,927 m
Y.....:	4709493,19 m	4709285,983 m
Factor escala....:	0,999710633	0,999710892
Convergencia...:	- 0° 46' 50"	- 0° 46' 53"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 887,009 m. (BP)

### Situación:

Situado en un pequeño otero que hay entre Guadilla de Villamar y la ermita de La Magdalena. La señal está en terreno de labor.

### Acceso:

Desde Guadilla de Villamar y de su parte N., se sale por el camino de la ermita, que está a la derecha de la carretera. Por este camino se recorren 1.700 m. y se deja el coche. La señal está a la derecha, a unos 60 m.

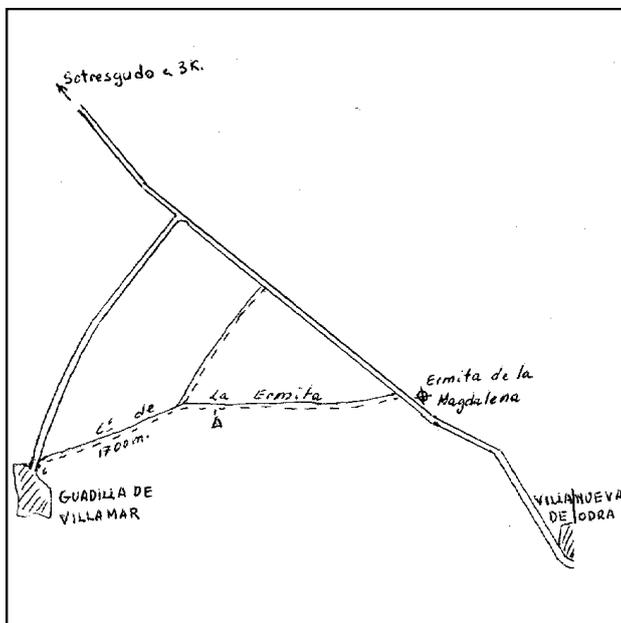

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

016601 Terornando

Coordenadas ETRS89. Huso 30

