

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 17836**  
**Nombre.....: Pueyo**  
**Municipios: Broto**  
**Provincias: Huesca**  
**Fecha de Construcción.....: 08 de septiembre de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 03' 22,7248"	- 0° 03' 27,12430" ±0.126 m
Latitud.....:	42° 36' 13,5612"	42° 36' 09,60595" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		2079,069 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	741491,21 m	741384,123 m
Y.....:	4721101,00 m	4720890,904 m
Factor escala....:	1,000317502	1,000316921
Convergencia...:	1° 59' 37"	1° 59' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2026,150 m. (BP)

### Situación:



Situado en lo más alto del monte de Pueyo, que está a unos 5 Km. al E. de Broto. El monte es de erial con piedra, completamente pelado, y la señal está junto a la línea de término entre Broto y Fanlo.

### Acceso:

Desde Broto, por la carretera C-138 hacia Ainsa y a los 600 m., se toma a la derecha el camino de Buesa, a los 1.700 m. se llega al pueblo y de éste parte hacia el N.E. una pista, sólo apta para vehículo T.T., que va hasta la falda del monte Pueyo, después de recorrer unos 6 Km. Se deja el vehículo y a pie, monte arriba y hacia el E., se sube a la cima en 45 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

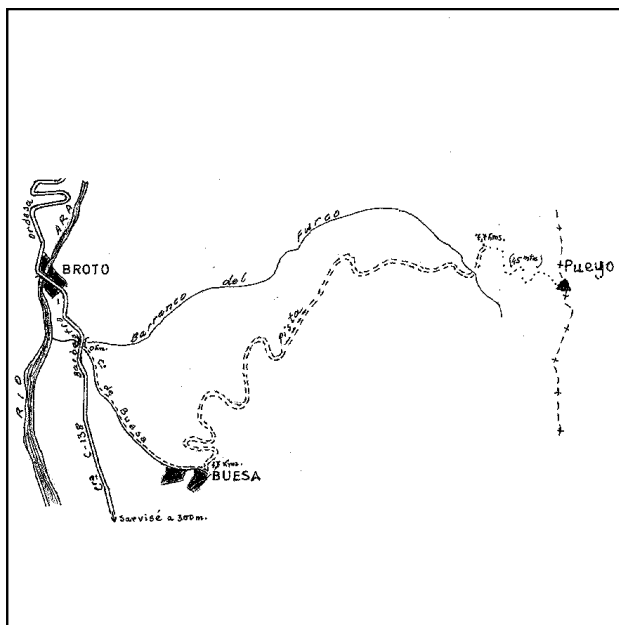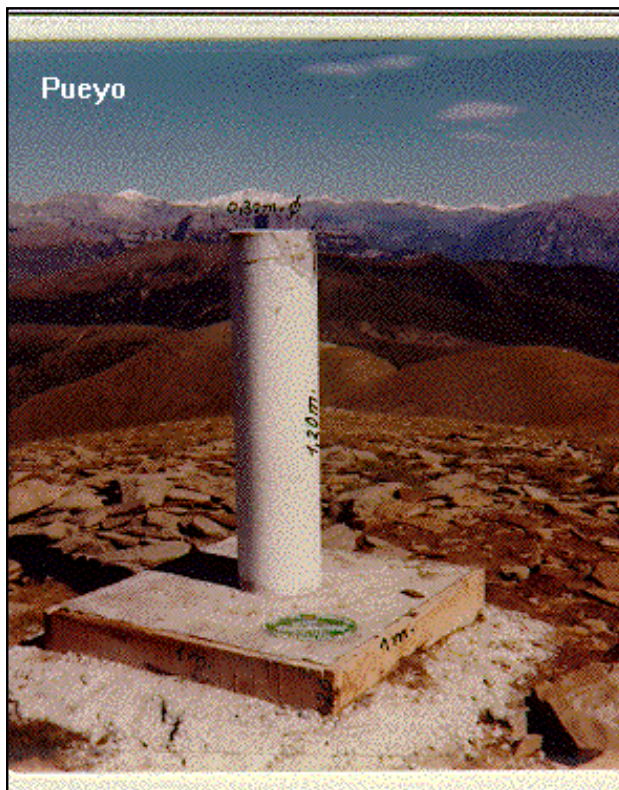

### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

017836 Pueyo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

