

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 21162
Nombre.....: Capramonte
Municipios: Aínsa-Sobrarbe
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 08 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 01' 22,4894"	0° 01' 18,10997" ±0.102 m
Latitud.....:	42° 22' 32,8456"	42° 22' 28,86055" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		1352,235 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	254879,27 m	254786,018 m
Y.....:	4695878,97 m	4695675,726 m
Factor escala....:	1,000339274	1,000339893
Convergencia...:	- 2° 00' 27"	- 2° 00' 30"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1300,645 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta del monte de Capramonte, que está a unos 2 Km. al E. del pueblo de El Pueyo y junto a la línea de término entre Ainsa-Sobrarbe y Boltaña. El monte está de erial y completamente pelado.

Acceso:

Desde Boltaña, por la carretera a Orna y a unos 7 Km., se deja a la izquierda el pueblo de Campodarbe y 2,5 Km. después de pasar una fuerte curva a la derecha, se toma a la izquierda por el camino que va al pueblo de El Pueyo y que sale entre dos postes eléctricos. A los 4 Km. se deja el camino por el que se venía y se tuerce a la izquierda por otro que va a Morcat, éste atraviesa una tierra de labor y al cabo de 700 m. se deja el vehículo, cuando se ve a lo lejos el pueblo de Morcat. A pie, hacia la derecha y en dirección S.E., se asciende hasta la señal, que se ve una vez se pasa el primer cerro, tardándose cerca de 1 hora en llegar.

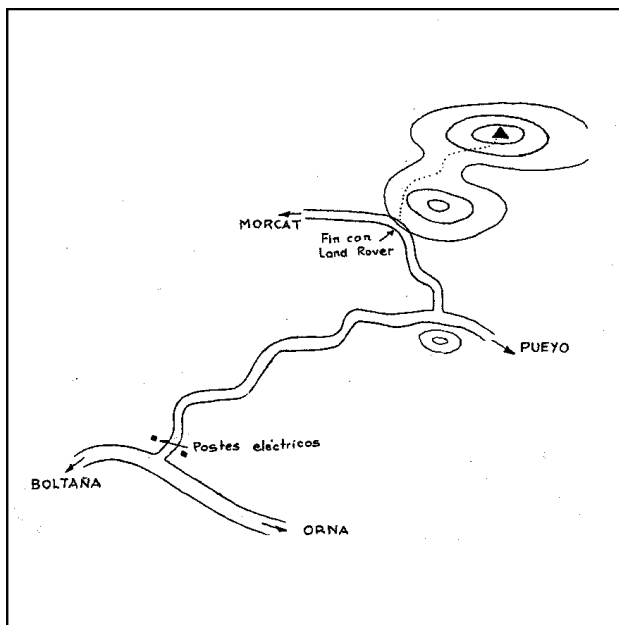

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

021162 Capramonte

Coordenadas ETRS89. Huso 31

