

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 21194
Nombre.....: Partara
Municipios: Aínsa-Sobrarbe
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 10 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 07' 27,6543"	0° 07' 23,28845" ±0.102 m
Latitud.....:	42° 24' 14,4307"	42° 24' 10,44917" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		910,496 m ±0.108 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	263337,76 m	263244,626 m
Y.....:	4698724,89 m	4698521,545 m
Factor escala....:	1,000289123	1,000289718
Convergencia...:	- 1° 56' 24"	- 1° 56' 27"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 858,962 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo N. de la sierra de Erello, a unos 2 Km. al S.O. de Aínsa. No está la señal en el pico más alto, ya que a unos 400 m. al S. hay uno de mayor altura.

Acceso:

Desde Aínsa, se sale por la calle que está frente al Ayuntamiento, se cruza el río y se sigue por el camino que va al repetidor de T.V.E., a los 600 m. se deja a la izquierda el camino que va a la ermita de la Virgen de los Palacios y al cabo de 5 Km. se llega a la antena. Un poco antes se deja el vehículo y a pie, monte a través, se sube al pico de la izquierda, tardando unos 45 minutos.

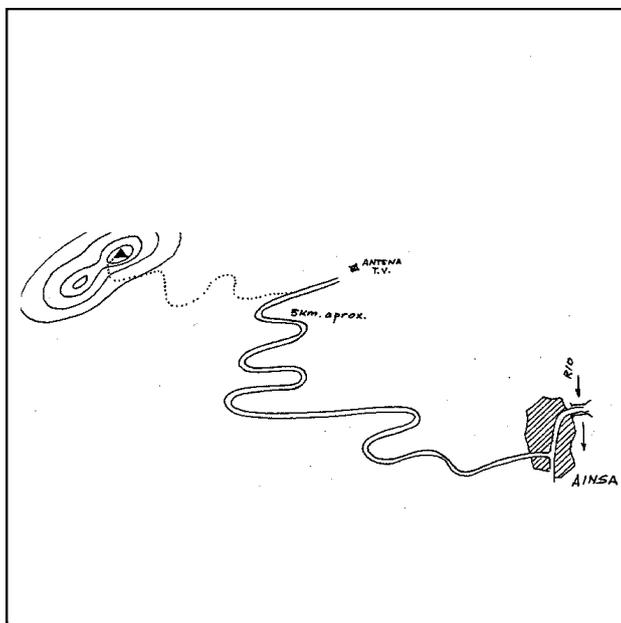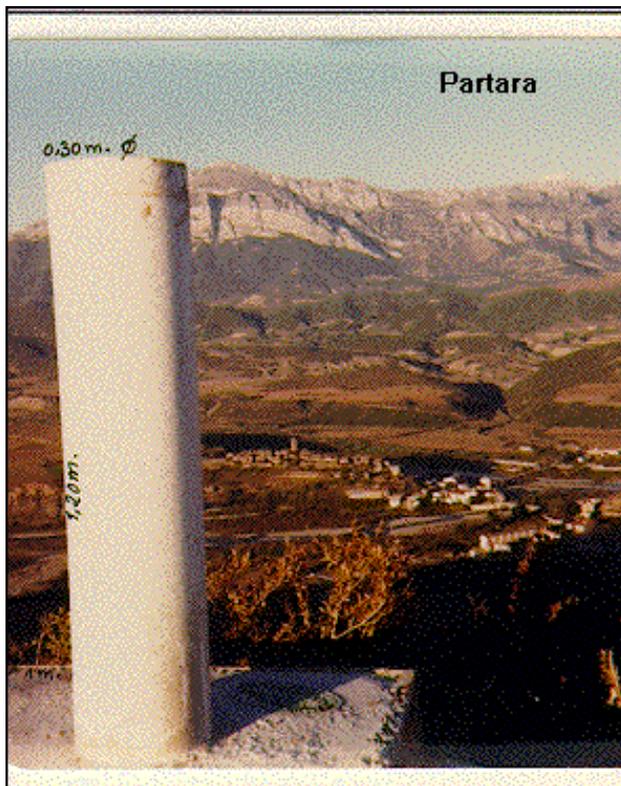

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

021194 Partara

Coordenadas ETRS89. Huso 31

