

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 21417**  
**Nombre.....: Corronco de Durro**  
**Municipios: La Vall de Boí; El Pont de Suert**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 08 de octubre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 51' 14,9784"	0° 51' 10,64257" ±0.017 m
Latitud.....:	42° 27' 18,7603"	42° 27' 14,79747" ±0.022 m
Alt. Elipsoidal...:		2684,574 m ±0.042 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	323547,08 m	323453,037 m
Y.....:	4702634,68 m	4702430,946 m
Factor escala....:	0,999983063	0,999983501
Convergencia...:	- 1° 26' 56"	- 1° 26' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2631,585 m. (BP)

### Situación:

Situado en el extremo E. de la Sierra de Corronco, en terreno de erial y rocas y junto a la línea de término con Pont de Suert.

### Acceso:


Desde Durró, por el camino de Coma Portell durante unos 4 Km., dejando el vehículo. A pie, en dirección S., se sube a lo alto de la sierra, siguiendo toda la cuerda hasta llegar al pico donde está la señal. El recorrido es de unos 5 Km., tardándose 2 horas en llegar. Es preciso llevar guía.

### Horizonte GPS:

Despejado



Corronco de Durro

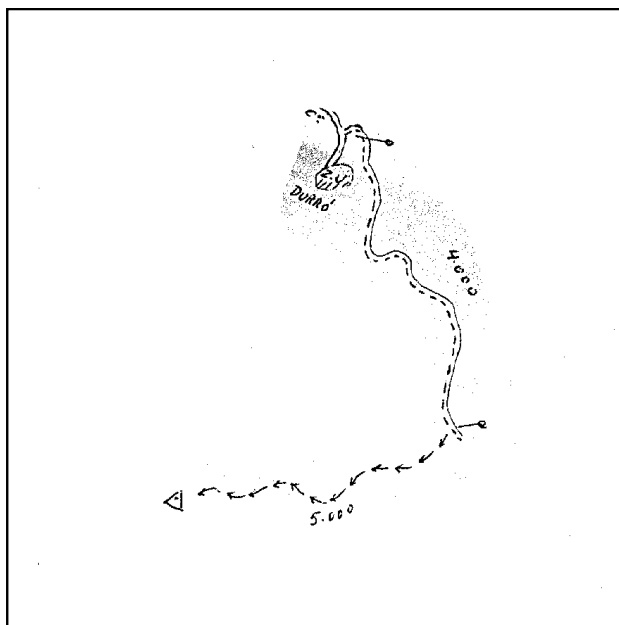

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

