

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....:** 22525  
**Nombre.....:** Novelle  
**Municipios:** A Arnoia; Castrelo de Miño; Cartelle  
**Provincias:** Ourense  
**Fecha de Construcción.....:** 05 de mayo de 1982  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 2,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 06' 41,7023"	- 8° 06' 47,07122" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 15' 58,8244"	42° 15' 54,59769" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		771,135 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	573272,53 m	573147,535 m
Y.....:	4679813,71 m	4679598,777 m
Factor escala....:	0,999666053	0,999665833
Convergencia...:	0° 35' 51"	0° 35' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 715,345 m. (BP)

### Situación:

Situado en lo más alto del cerro Novelle, próximo al mojón de tres términos, sobre unos peñascos rodeados de monte bajo de tojo y a unos 30 m. al Oeste de una caseta de ICONA y una torre metálica de Telefónica. También hay al Norte otra casa y una antena de radio.


### Acceso:

Desde Ponte Arnoia, por la carretera a Sande durante 6,2 Km., siguiendo a la izquierda por una pista amplia que a los 400 m. pasa por una granja, a los 1,5 Km., 1,8 Km., y 2,9 Km. se dejan caminos a la derecha. A los 3 Km. se gira a la derecha, a los 5 Km. se deja un camino a la izquierda y a los 5,4 Km. se llega a la señal.

### Horizonte GPS:

Posibles sombras de una torre metálica de Telefónica y una antena de Radio.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

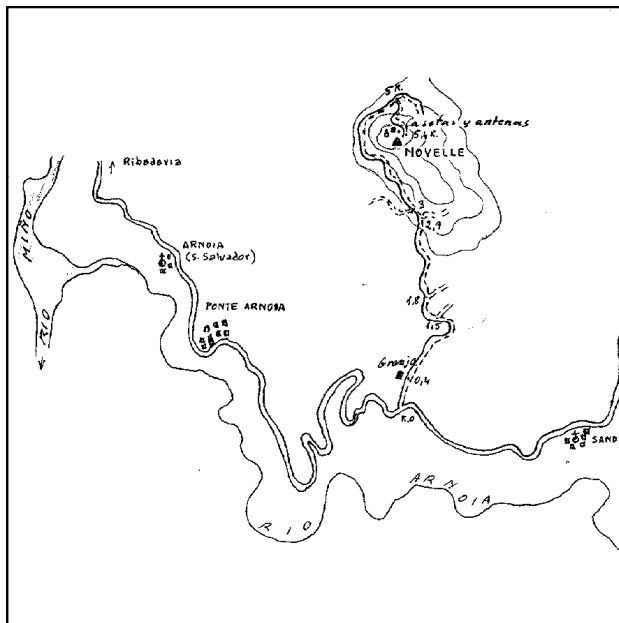

### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

022525 Novelle

Coordenadas ETRS89. Huso 29

