

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 22724
Nombre.....: Paredes
Municipios: Chandrexa de Queixa
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1982
Pilar con centrado forzado...: 1,22 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 26' 19,1794"	- 7° 26' 24,46168"
Latitud.....:	42° 14' 44,3220"	42° 14' 40,12685"
Alt. Elipsoidal...:		1366,003 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	628815,34 m	628690,757 m
Y.....:	4678313,85 m	4678098,982 m
Factor escala....:	0,999804154	0,999803774
Convergencia...:	1° 02' 59"	1° 02' 56"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1307,914 m. (BP)

Situación:

Situado en lo alto del cerro Cabezo, en el paraje Campo Paredes, a unos 900 m. al Oeste de la aldea de Queixa. Junto a la señal hay una antena y una caseta abandonadas, y el vértice se ha situado a 19 m. del costado derecho de la caseta, lado contrario a donde está la antena.


Acceso:

Desde Montederrama por la carretera en dirección a Chandrexa, San Fiz y Candedo, en el km. 13,650 frente a la carretera con indicador a Rabal, sale un camino a la dcha. junto a un depósito de agua, cogemos este camino y continuamos por él 1650 m. hasta una bifurcación en que tomamos a la dcha. por el camino que sube al monte (desde aquí es preferible T.T, pues con turismo y lluvia puede resultar difícil el acceso). A los 2550 m. dejamos el camino y continuamos 200 m. campo a través en dirección NE. por la divisoria del monte hasta llegar al vértice en T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

Paredes

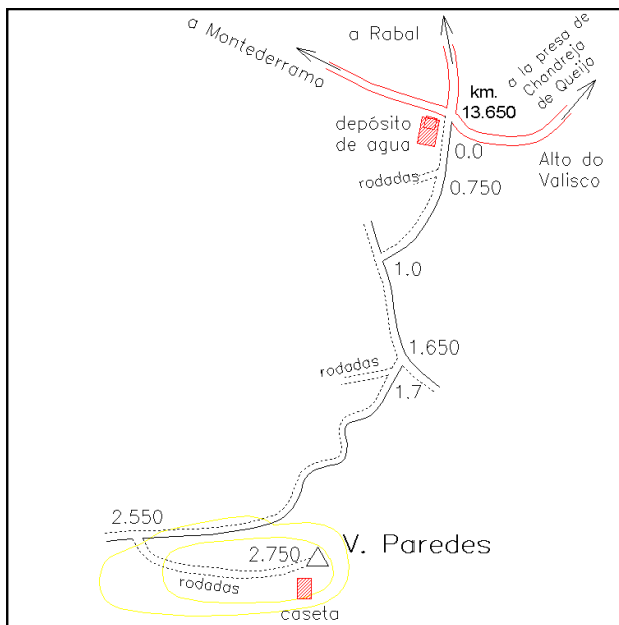

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

022724 Paredes

Coordenadas ETRS89. Huso 29

