

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 22811**  
**Nombre.....: Penedos**  
**Municipios: Viana do Bolo**  
**Provincias: Ourense**  
**Fecha de Construcción.....: 21 de agosto de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 08' 23,8977"	- 7° 08' 29,14055" ±0.111 m
Latitud.....:	42° 11' 06,9937"	42° 11' 02,80628" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		1016,619 m ±0.117 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	653605,19 m	653480,714 m
Y.....:	4672105,17 m	4671890,318 m
Factor escala....:	0,999890299	0,999889851
Convergencia...:	1° 14' 58"	1° 14' 54"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 959,539 m. (BP)

### Situación:


Situado en la parte más alta de la loma de Penedos, que está entre Sta. Mariña da Ponte y Quintela de Pando. El terreno es de monte bajo y la señal está sobre una roca.

### Acceso:

Desde Fradelo, que está en la carretera Viana do Bolo-Vilariño do Couso, se sale en dirección a esta última y, recorridos 400 m., se entra a la derecha por el camino de Quintela, apto sólo para vehículo T.T., por el que se sigue durante 2,3 Km. Se deja el vehículo y, a pie, se sube hasta la señal, que queda a la izquierda, tardando en llegar 30 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

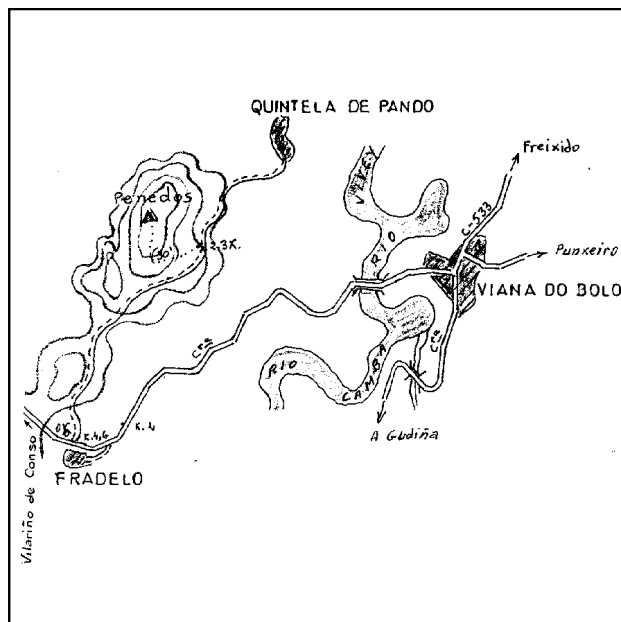

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

022811 Penedos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

