

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 23070**  
**Nombre.....: Llamas**  
**Municipios: Castrocontrigo**  
**Provincias: León**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 15' 01,1909"	- 6° 15' 06,32179" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 10' 25,6230"	42° 10' 21,47807" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		1292,990 m ±0.06 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	727119,53 m	726995,533 m
Y.....:	4672814,93 m	4672600,153 m
Factor escala....:	1,000234699	1,000234054
Convergencia...:	1° 50' 49"	1° 50' 45"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1235,734 m. (BP)

### Situación:

A unos 4500 m. al O. de Castrocontrigo, en el monte de nombre Llamas, sino arbolado sobre rocas.

### Acceso:

Por la Carretera de Castrocontrigo a Justel, en el Km 44. vamos por el camino de la dcha. que va a unos 200 m. paralelo a la carretera , y despues por la ladera de iuna montaña hasta llegar a un cortado, seguimos por el cortafuegos y en el Km 2,2 vamos por el camino hasta llegar a la señal, sobre unas rocas. El acceso será con Todo Terreno hasta unos 600 m de la señal.Caballerías hasta 100 m de la señal y a brazo los últimos 100 m.

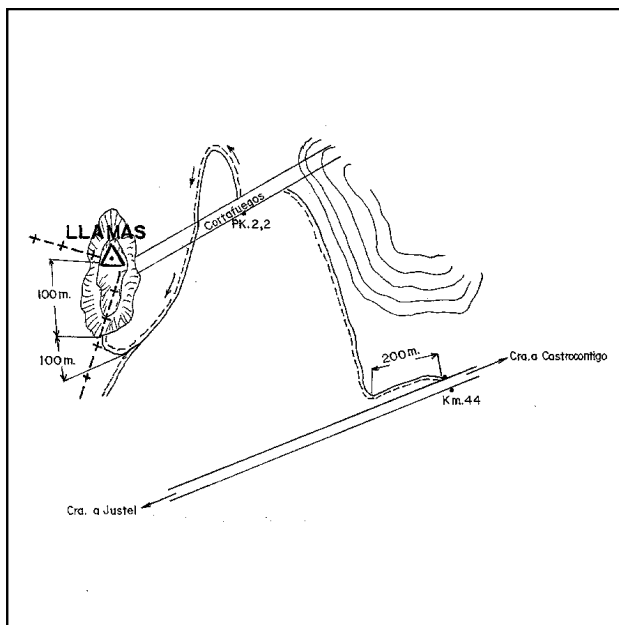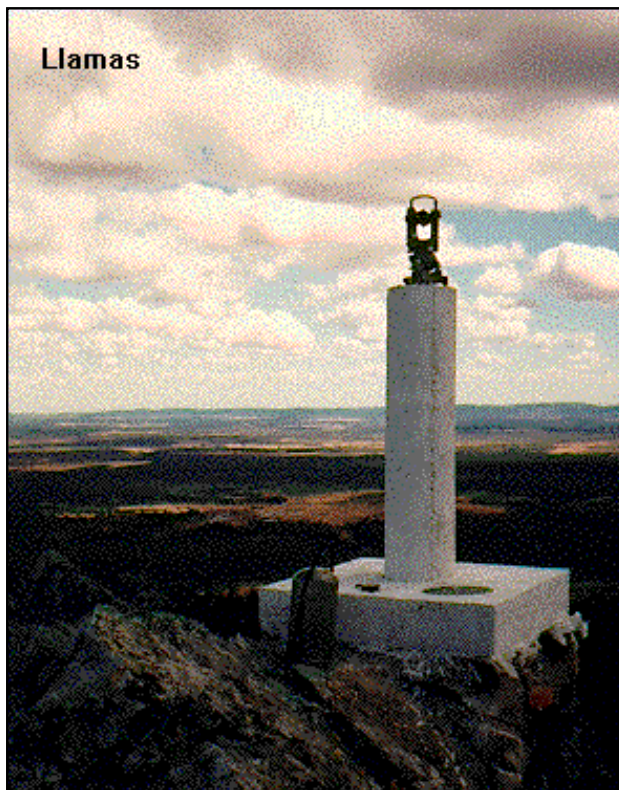

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

023070 Llamas

Coordenadas ETRS89. Huso 29

