

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 24660
Nombre.....: San Jorge
Municipios: Luna
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 57' 11,8948"	- 0° 57' 16,37505" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 10' 59,8041"	42° 10' 55,78123" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		764,357 m ±0.096 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	669026,55 m	668919,011 m
Y.....:	4672236,48 m	4672026,850 m
Factor escala....:	0,999951519	0,999951098
Convergencia...:	1° 22' 29"	1° 22' 26"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 713,978 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más destacada del cerro conocido por San Jorge, a pocos metros de las ruinas de una ermita.

Acceso:

Desde la población de Luna, por la carretera de El Frago y a 200 m., pasada la piscina municipal y antes de llegar al puente, se toma la pista forestal que parte en dirección N.O. y, sin dejar esta pista, se llega, tras 5,200 Km., a un collado donde hay una balsa. Aquí se toma la pista de la izquierda y se continúa 2,600 Km. para tomar la entrada, a la derecha, que sube al cerro, con un trayecto de 500 m. Se llega al vértice con cualquier tipo de vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

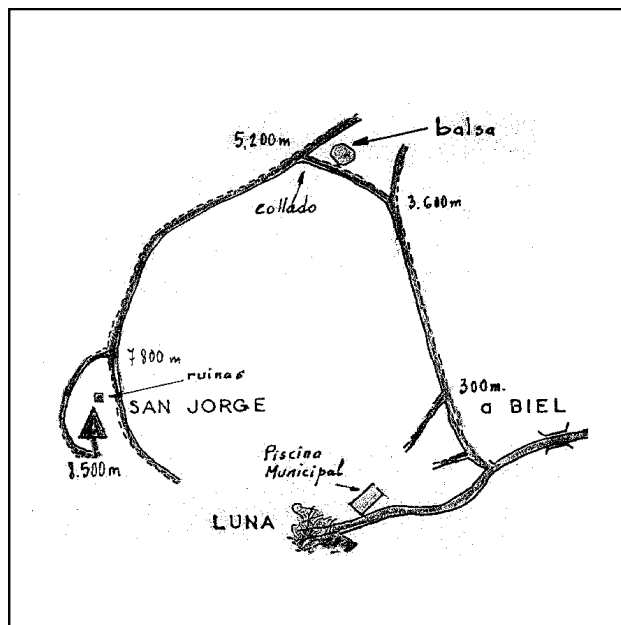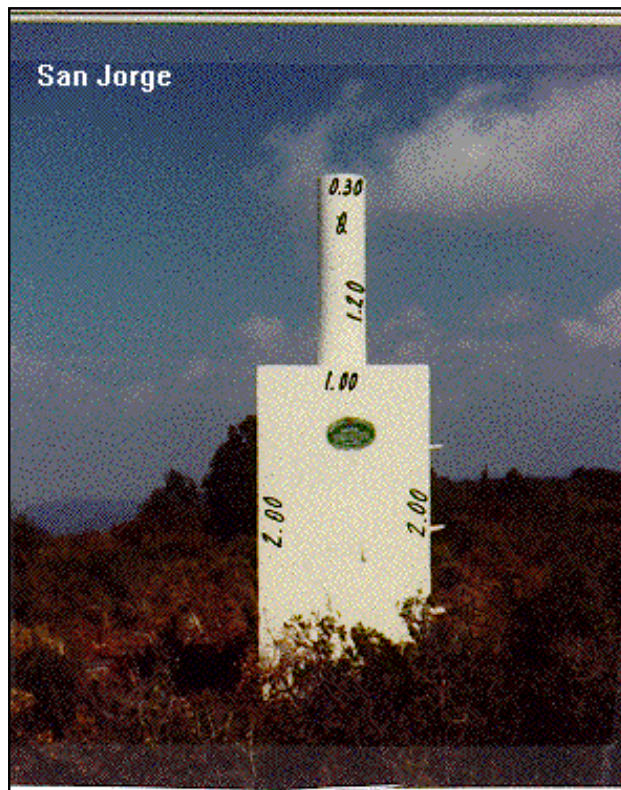

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

024660 San Jorge

Coordenadas ETRS89. Huso 30

