

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 25090
Nombre.....: Calvera
Municipios: Capella
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 14 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 27' 59,4173"	0° 27' 55,07485" ±0.106 m
Latitud.....:	42° 10' 19,1349"	42° 10' 15,13350" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		1191,734 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	290731,46 m	290637,729 m
Y.....:	4672061,66 m	4671858,104 m
Factor escala....:	1,000138840	1,000139364
Convergencia...:	- 1° 42' 05"	- 1° 42' 08"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1140,995 m. (BP)

Situación:



Situado en el monte Calvera, en el mismo pico donde está el repetidor de R.T.V.E. La señal está encima de un antiguo castillete.

Acceso:

Desde Benabarre, por la carretera a Laguarres hasta el Km. 52, siguiendo a la derecha por una pista que a los 500 m. toca con un cortafuegos. Se sigue la pista a la izquierda, se pasa entre dos antenas de R.T.V.E. y se llega al castillete, donde está la señal, recorriendo, en total, 800 m. desde la carretera.

Horizonte GPS:

Despejado

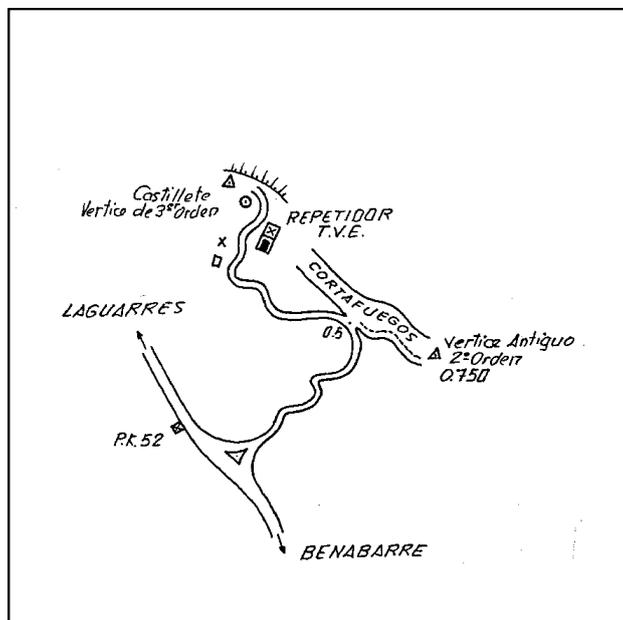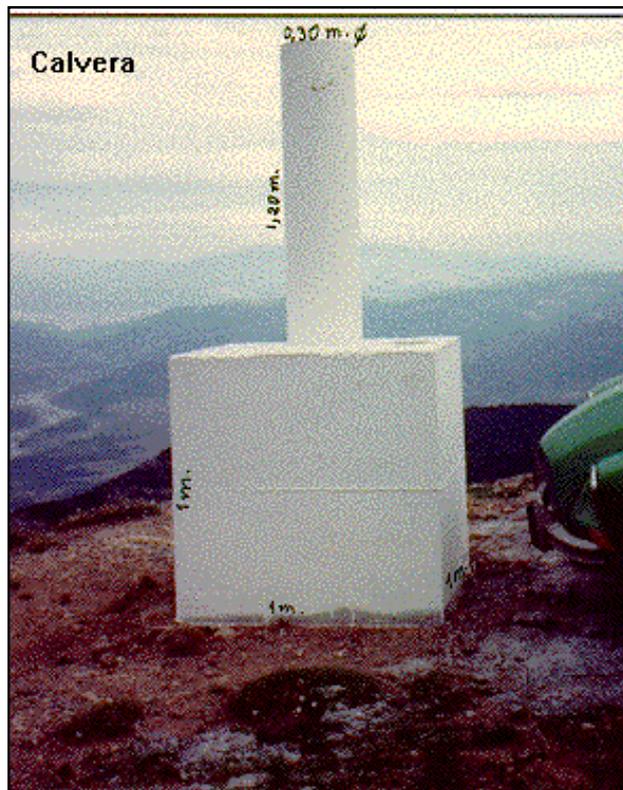

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025090 Calvera

Coordenadas ETRS89. Huso 31

