

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 26776
Nombre.....: San Juan
Municipios: Robleda-Cervantes
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 23 de octubre de 1991
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 35' 05,2004"	- 6° 35' 10,37044"
Latitud.....:	42° 06' 14,3811"	42° 06' 10,21402"
Alt. Elipsoidal...:		1459,352 m (CF)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	699712,15 m	699587,892 m
Y.....:	4664228,60 m	4664013,851 m
Factor escala....:	1,000090755	1,000090182
Convergencia...:	1° 37' 12"	1° 37' 08"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1400,492 m. (BP)

Situación:

En lo alto del cerro que hay 1 km. al S.E. de san Juan de la Cuesta; como a 1 km. al N. está el pico San Juan más alto, pero ocupado por un repetidor de T.V.E.. La señal está sobre roca y el terreno es de monte bajo.

Acceso:

Desde San Juan de La Cuesta a su entrada por la carretera, esta se bifurca, se toma hacia la izqda. y 100 m. después se toma a la dcha. por una calle indicada al repetidor de TV. a los 250 m. todavía dentro del pueblo, cogemos a la izquierda por una calle estrecha, que se convierte en una pista asfaltada que sube al repetidor de TV. Al coronar el monte a los 2.1 km., en el collado, dejamos la pista y el reemisor a la dcha., torciendo a la izqda. por un camino-cortafuegos (apto para vehículos de turismo en tiempo seco) que va a una caseta forestal que hay en el cerro a 1.5 km. al SE. del repetidor; recorridos 1.150 m. dejamos el cortafuegos y cogemos unas rodadas a la derecha (para T.T.) que en 250 m. más nos conducen hasta el vértice.

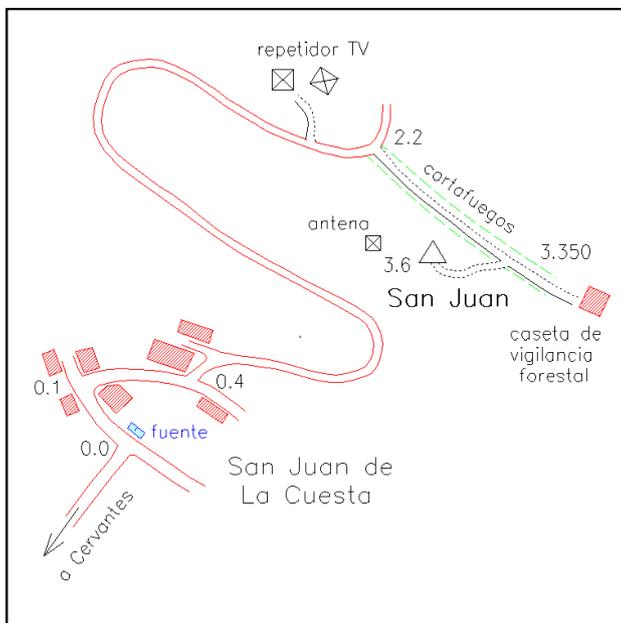

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

