

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 28798
Nombre.....: Corona de Hoz
Municipios: Hoz y Costean
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 20 de julio de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 08' 17,2218"	0° 08' 12,85644" ±0.087 m
Latitud.....:	42° 08' 21,9307"	42° 08' 17,92180" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		775,301 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	263482,98 m	263389,429 m
Y.....:	4669304,40 m	4669101,074 m
Factor escala....:	1,000288320	1,000288918
Convergencia...:	- 1° 55' 16"	- 1° 55' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 724,911 m. (BP)

Situación:



Situado en el cerro Corona, que está al borde E. del pueblo de Hoz de Barbastro. La señal está en terreno de monte bajo y próxima a ésta, en otro lado del cerro, está la iglesia.

Acceso:

Desde Hoz de Barbastro se sale por la carretera hacia El Grado y poco después de las últimas casas, sale un camino a la derecha que va a la iglesia, se sigue durante 200 m., dejando el vehículo después de las últimas casas que hay al borde izquierdo del camino. Junto a la última, sale una senda que sube hasta la señal, tardándose 5 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

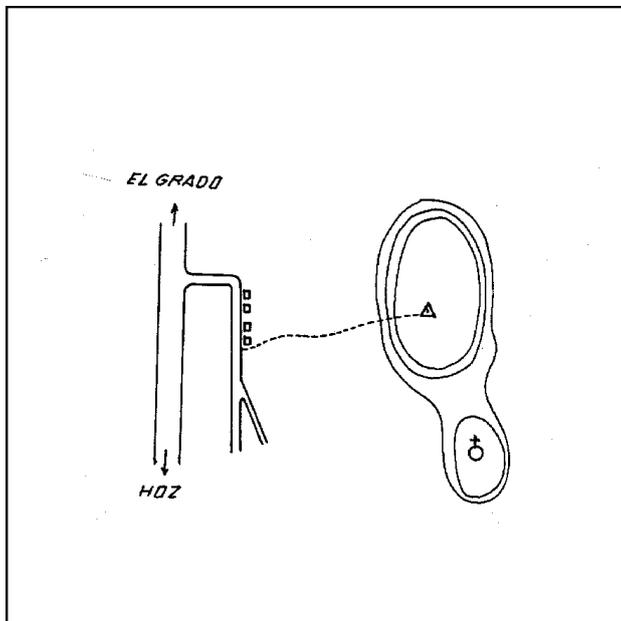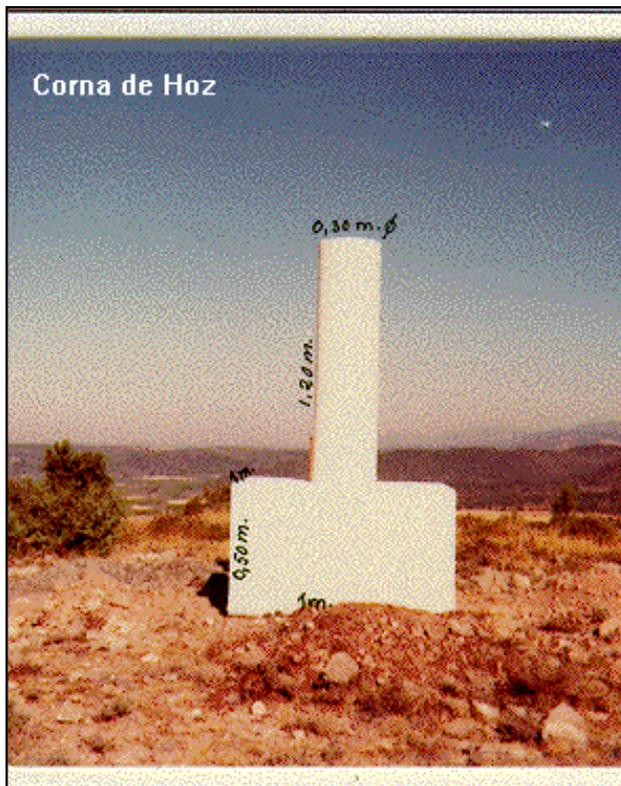

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028798 Corona de Hoz

Coordenadas ETRS89. Huso 31

