

Reseña Vértice Geodésico

12-jul-2025

Número.....: 28853
Nombre.....: Buñero
Municipios: Estadilla; Peralta de Calasanz
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 10 de julio de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,45 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 2,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 18' 55,3181"	0° 18' 50,96813" ±0.087 m
Latitud.....:	42° 03' 47,1570"	42° 03' 43,14430" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		1159,496 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	277866,18 m	277772,464 m
Y.....:	4660352,52 m	4660149,143 m
Factor escala....:	1,000207152	1,000207711
Convergencia...:	- 1° 47' 57"	- 1° 48' 00"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1109,223 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más alta y hacia la mitad de la sierra de Carrodilla, en el pico Buñero. La señal está en la línea de término entre Estadilla y Peralta de Calasanz.

Acceso:

Desde Aguinaliu y de su parte S., donde está el cruce de San Antonio, parte una pista hacia la sierra que, siguiéndola, llega a 900 m. a una bifurcación, se toma a la derecha, a los 2.900 m. hay otra bifurcación, se sigue a la izquierda, hasta los 3.400 m., donde se deja un camino a la izquierda; continuando recto, a los 3.900 m., 4.700 m. y 5.400 m. se dejan los caminos de la derecha. Recorridos 5.600 m. se pasa junto a las ruinas de la Torre Salamero, se continúa hasta los 7.600 m., llegando a un sitio en el que hay varias placas de coto. Aquí se deja el vehículo y por una pista que sale a la derecha, sólo apta para vehículo T.T., se sigue hasta la cima, recorriendo unos 2 Km.; a pie se tarda media hora.

Horizonte GPS:

Despejado

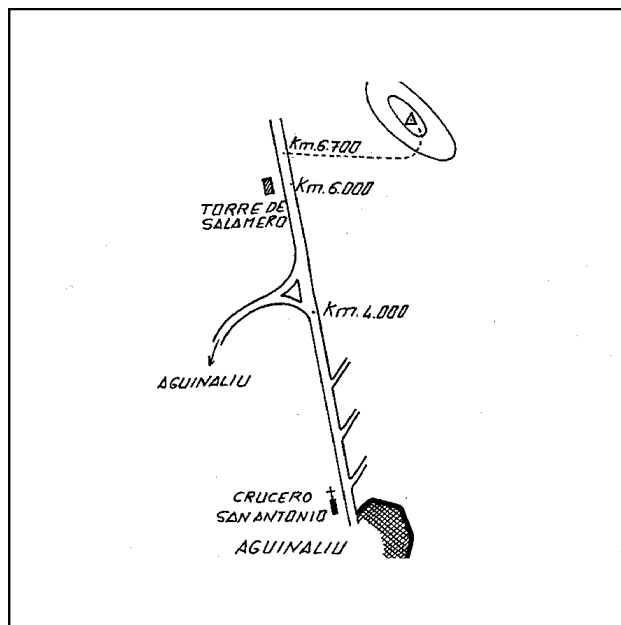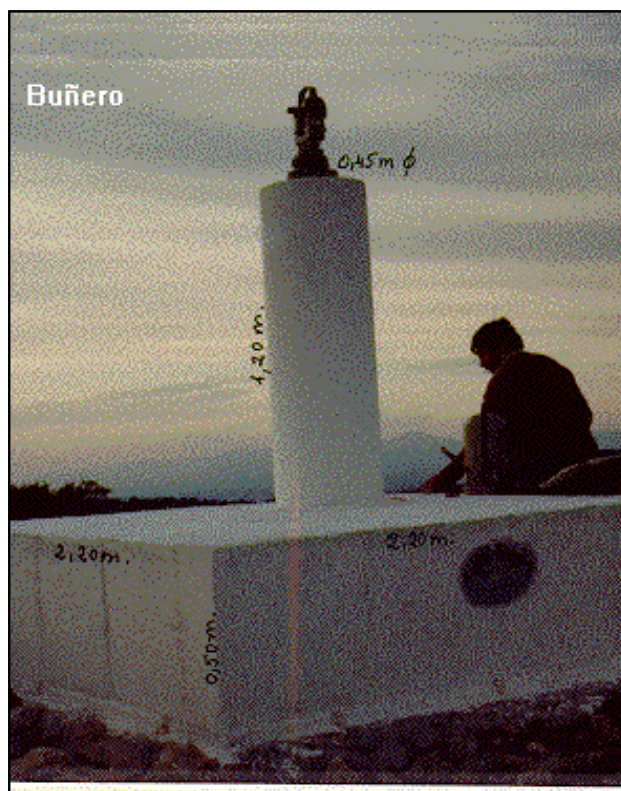

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

12-jul-2025

Escala 1:25.000

028853 Buñero

Coordenadas ETRS89. Huso 31

