

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 29229
Nombre.....: Querol
Municipios: Guixers; La Coma i la Pedra
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 21 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 32' 26,3794"	1° 32' 22,13905" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 09' 06,9547"	42° 09' 02,97486" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		2264,062 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	379422,10 m	379328,193 m
Y.....:	4667758,80 m	4667554,777 m
Factor escala....:	0,999778881	0,999779174
Convergencia...:	- 0° 58' 46"	- 0° 58' 49"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2212,341 m. (BP)

Situación:

Situado en la Sierra de Querol, en el pico conocido por Las Morreras de Querol, junto a la caseta y repetidor de Telefónica.


Acceso:

Desde San Lorenzo de Morunys, por la carretera a Cambrils, al llegar al Km. 24, un poco antes de la bifurcación de carretera a Solsona, se entra a la derecha por un camino ancho, con firme de piedras, por el que a los 3 Km. se llega a un grupo de refugios, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, se ve en la cima un monolito a "Pauet Serra Font". Por una senda se llega al pie del monte y luego, monte a través hasta la cima, tardándose 45 minutos en llegar.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de una caseta y repetidor de Telefónica.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

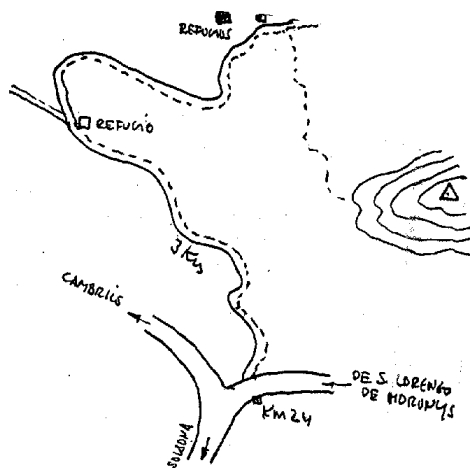

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

029229 Querol

Coordenadas ETRS89. Huso 31

