

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: **32788**  
 Nombre.....: **Montlleó**  
 Municipios: Àger  
 Provincias: Lleida  
 Fecha de Construcción.....: 29 de octubre de 1986  
 Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
 Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
 Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 44' 22,4900"	0° 44' 18,18367" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 58' 56,3926"	41° 58' 52,37913" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1027,897 m ±0.017 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	312731,91 m	312638,091 m
Y.....:	4650368,43 m	4650164,823 m
Factor escala....:	1,000031511	1,000031976
Convergencia...:	- 1° 30' 45"	- 1° 30' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 977,554 m. (BP)

### Situación:



Situado en la parte más alta de un pequeño cerrete de erial y piedras.

### Acceso:

Desde Ager, por la carretera a Avellanes, al llegar al puerto de Ager, se encuentra a la derecha el Restaurante "Puerto de Ager". Por el lateral sale un camino por el que se entra, dejando a los 400 m. un ramal a la izquierda, a los 560 m. uno a la derecha que va al repetidor de T.V., a los 960 m. se bifurca y se deja el vehículo. A pie, por el camino de la izquierda, bastante malo, se siguen unos 200 m. hasta su final. La señal está a la derecha.

### Horizonte GPS:

Despejado

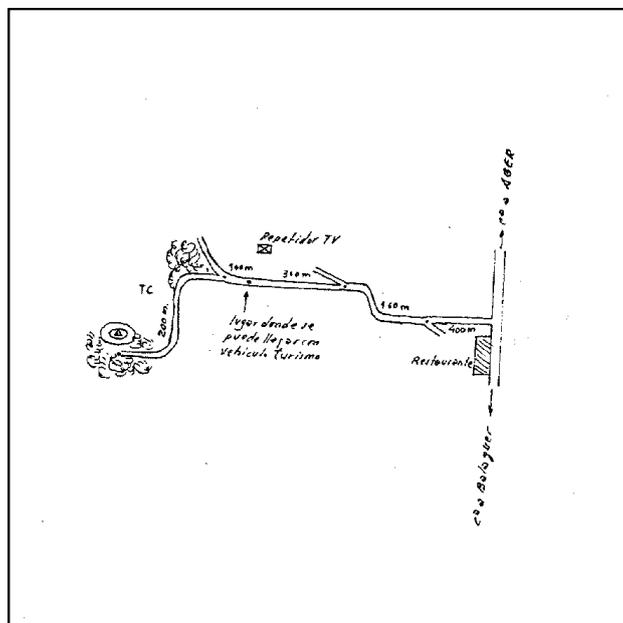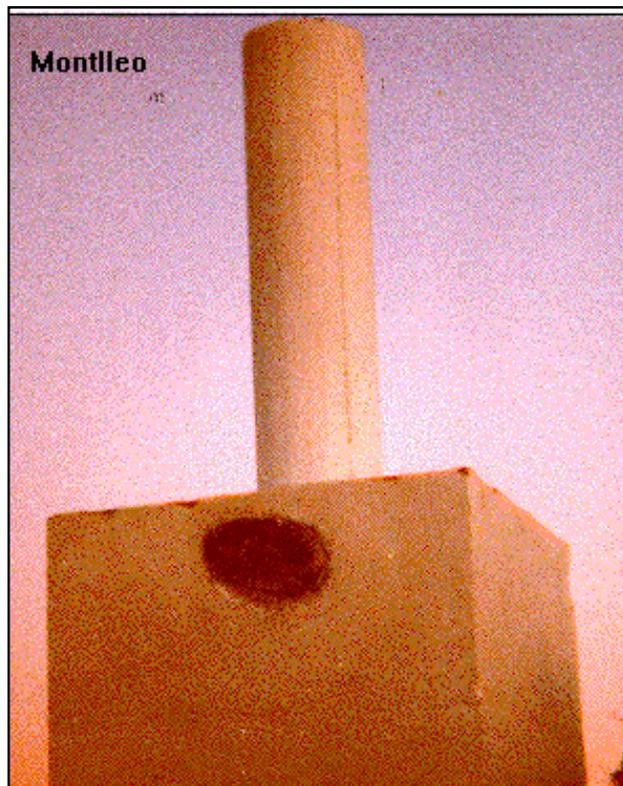

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

032788 Montlleó

Coordenadas ETRS89. Huso 31

