

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 33008**  
**Nombre.....: Arceda**  
**Municipios: Olius**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de julio de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 29' 28,8996"	1° 29' 24,66306" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 58' 02,7505"	41° 57' 58,74841" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		965,864 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	374987,15 m	374893,171 m
Y.....:	4647343,09 m	4647139,057 m
Factor escala....:	0,999792291	0,999792595
Convergencia...:	- 1° 00' 32"	- 1° 00' 35"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 915,280 m. (BP)

### Situación:

Situado en la loma de Arceda, a unos 500 m. al Oeste de la carretera Solsona-Torá, sobre la cubierta del depósito de agua cilíndrico.

### Acceso:

Desde Solsona, por la carretera C-149 a Sant Climents, al llegar al Km 5,100 se entra a la izquierda por un camino que, al bifurcarse, se sigue a la izquierda; el de la derecha tiene indicador "A Torregasa 0,8 Km.". Se pasa entre dos repetidores y después se bifurca, dejando el de la derecha que va a Colomés, que queda a 0,6 Km. Se continúa hasta llegar a un gran pino a la izquierda, torciendo por el camino que sale antes del pino y que llega hasta cerca del depósito, que está en el centro de un terreno de labor.

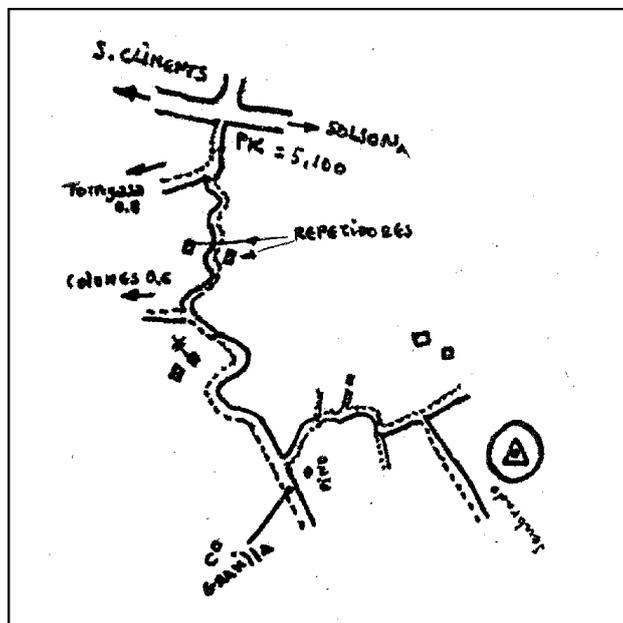

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

033008 Arceda

Coordenadas ETRS89. Huso 31

