

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 25793**  
**Nombre.....: Santa Magdalena de Maià**  
**Municipios: Maià de Montcal**  
**Provincias: Girona**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1984**  
**Pilar con centrado forzado...: 1,21 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 46' 12,7081"	2° 46' 08,63393"
Latitud.....:	42° 13' 12,5887"	42° 13' 08,64210"
Alt. Elipsoidal...:		380,303 m (CF)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	481033,11 m	480940,244 m
Y.....:	4674329,87 m	4674125,287 m
Factor escala....:	0,999604426	0,999604470
Convergencia...:	- 0° 09' 16"	- 0° 09' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 329,156 m. (BP)

### Situación:

Situado unos 20 m. al Sureste de la ermita de Santa Magdalena de Maià.

### Acceso:

Desde Besalú por la carretera a Figueres, pasados 4km. se toma a la izda. la carretera que va a Maià de Montcal. Se entra en el pueblo y hay indicadores a la ermita de Sta. Magdalena. Saliendo del pueblo y siguiendo el croquis se llega a la señal. Desde la salida del pueblo hasta la señal se recorren 3.800m. en cualquier tipo de vehículo.


### Horizonte GPS:

Despejado



Santa Magdalena de Maià

STA. MAG. DE MAIÀ - 025793

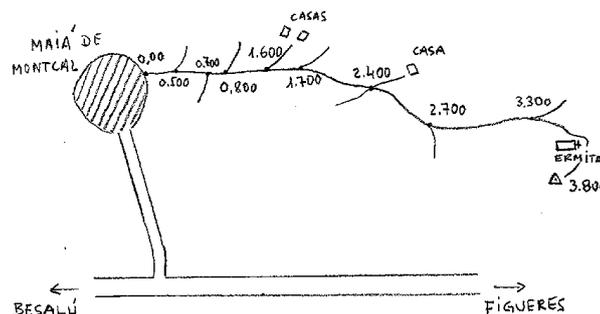

### Observaciones:

REGENTE.  
 Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025793 Santa Magdalena de Maià

Coordenadas ETRS89. Huso 31

