

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 35920
Nombre.....: Sardera
Municipios: Lleida
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 03 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....: | 0° 32' 02,1649" | 0° 31' 57,85345" ±0.007 m |
| Latitud.....: | 41° 40' 49,9392" | 41° 40' 45,88572" ±0.01 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 401,312 m ±0.017 (BP) |
| Cálculos: | 01 de octubre de 1990 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 31 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 294731,20 m | 294637,298 m |
| Y.....: | 4617327,60 m | 4617123,979 m |
| Factor escala....: | 1,000118498 | 1,000119011 |
| Convergencia...: | - 1° 38' 26" | - 1° 38' 28" |



Altitud sobre el nivel medio del mar: 351,763 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje de Sardera, al borde de un camino, en terreno de labor y junto a la entrada de terreno cercado.

Acceso:

Desde Lérida, por la carretera N-240 hacia Huesca, al llegar al Km. 108,650 se entra a la derecha por un camino asfaltado que va a las instalaciones del repetidor de T.V.E., paralelamente va un camino de tierra por la izquierda que al pasar el repetidor sigue sólo; se continúa por éste, dejando a los 900 m. desde la carretera un camino a la derecha, llegando a la señal a los 1.500 m., a la izquierda.

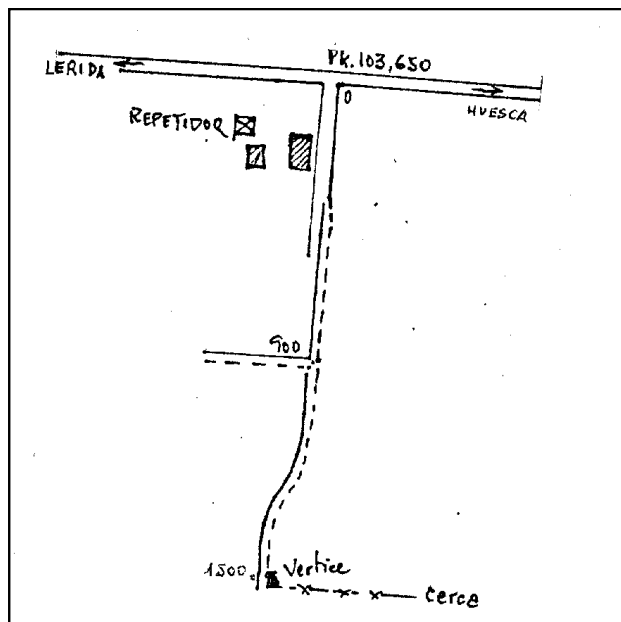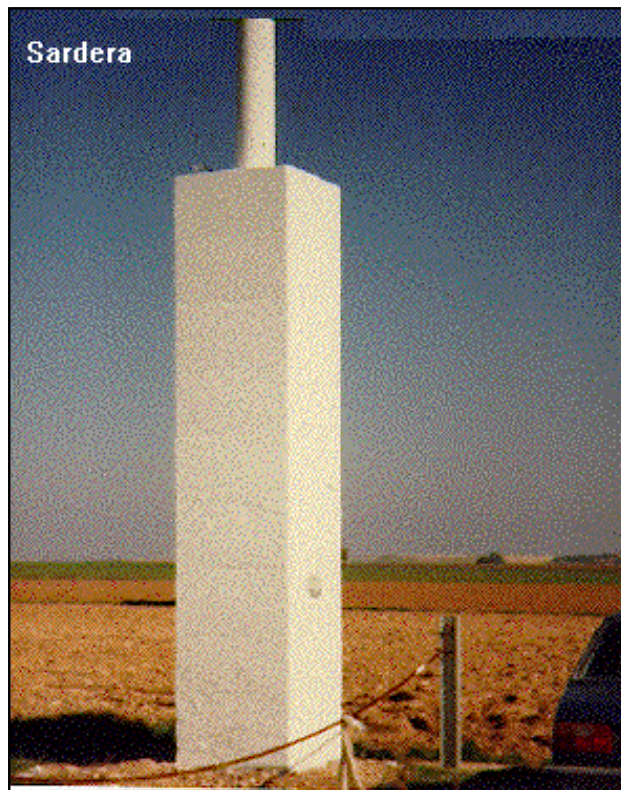

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

035920 Sardera

Coordenadas ETRS89. Huso 31

