

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 36163
Nombre.....: Manresana
Municipios: Sant Ramon
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 26 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 21' 23,4651"	1° 21' 19,22484" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 43' 32,7053"	41° 43' 28,68542" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		714,523 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	363299,46 m	363205,362 m
Y.....:	4620714,00 m	4620510,368 m
Factor escala....:	0,999829941	0,999830275
Convergencia...:	- 1° 05' 38"	- 1° 05' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 664,618 m. (BP)

Situación:

Situado en el alto que hay al O. de La Manresana, próximo a una torreta de alta tensión y a los depósitos de agua.

Acceso:


Desde San Ramón, por la carretera N-141 hacia Cervera; dentro de la población sale a la derecha la carretera a Torroja y después de ésta, también a la derecha, está la barriada de La Manresana; se entra por la primera calle y se sube luego por un camino hacia los depósitos. El camino, al subir, desemboca en otro. Se gira a la derecha y al poco está la señal, al lado izquierdo.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de torreta de alta tensión y depósitos de agua.

Manresana

(oct-2013)

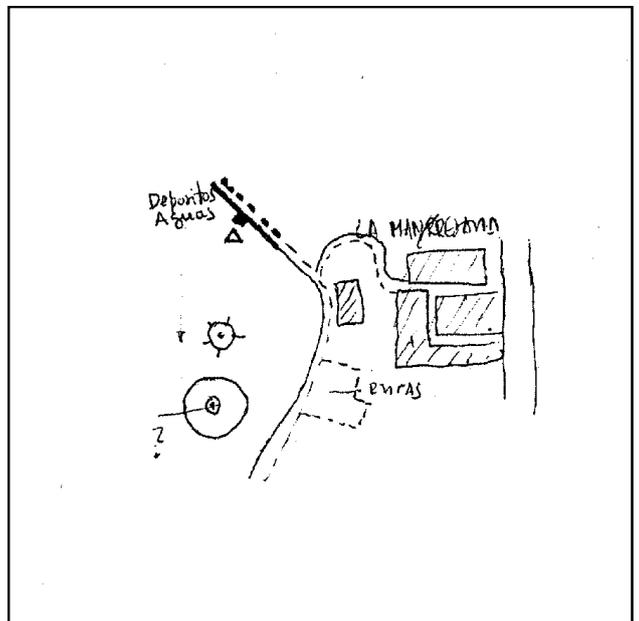

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 27 de octubre de 2013

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

036163 Manresana

Coordenadas ETRS89. Huso 31

