

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 38095**  
**Nombre.....: Cucuta**  
**Municipios: Malanquilla**  
**Provincias: Zaragoza**  
**Fecha de Construcción.....: 04 de octubre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 52' 55,3505"	- 1° 52' 59,92182" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 35' 27,3504"	41° 35' 23,25617" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		1353,756 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	593182,21 m	593073,762 m
Y.....:	4605043,88 m	4604835,186 m
Factor escala....:	0,999706843	0,999706603
Convergencia...:	0° 44' 32"	0° 44' 29"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1301,754 m. (BP)

### Situación:

Situado en lo más alto del cerro Cucuta, en terreno de erial y a unos 400 m. al O. de la ermita de San Pedro.

### Acceso:

Desde Malanquilla, por la carretera hacia la de Aranda de Moncayo-Ciria y a la salida del pueblo, Km. 2,8, se entra a la izquierda por el camino a la ermita de San Pedro, que sale entre un grupo de casas, a los 1.500 m. se deja un camino a la izquierda y a los 1.800 m., junto a un corral en ruinas, se deja el vehículo. A pie, se sube al collado y desde éste, hacia el N., a la señal, tardándose unos 15 minutos.

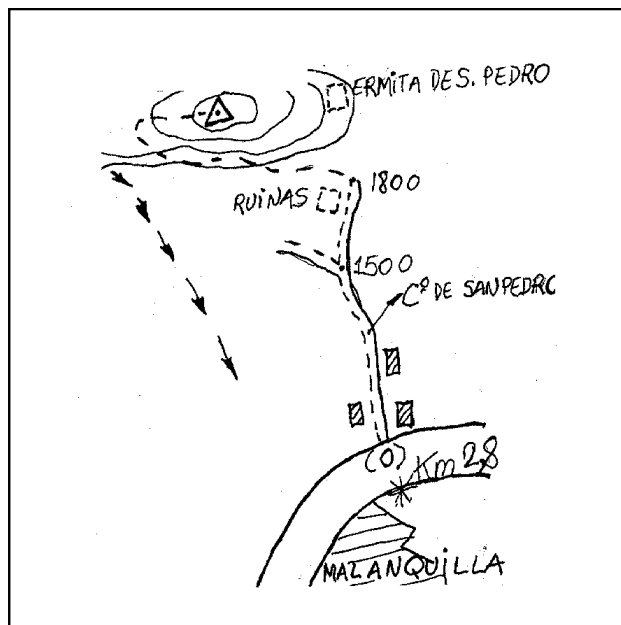

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

038095 Cucuta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

