

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 38808**  
**Nombre.....: Vallseca**  
**Municipios: Alcarràs**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 23 de julio de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 29' 51,0191"	0° 29' 46,70276" ±0.063 m
Latitud.....:	41° 38' 12,4750"	41° 38' 08,41946" ±0.046 m
Alt. Elipsoidal...:		366,175 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	291557,60 m	291463,606 m
Y.....:	4612558,28 m	4612354,782 m
Factor escala....:	1,000134661	1,000135184
Convergencia...:	- 1° 39' 48"	- 1° 39' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 316,636 m. (BP)


### Situación:

Situado en la parte más elevada del cerro Vallseca, que está al N. de la curva del ferrocarril.

### Acceso:

Desde Lérida, por la carretera N-240 en dirección a Binéfar hasta el Km. 103,700, entrando a la izquierda por el camino de Alpicat que va bordeando la zona militar y, recorridos unos 4 Km., se llega al pie del cerro, donde se deja el vehículo, unos 600 m. antes del paso elevado sobre el ferrocarril. A pie, hacia la derecha, monte a través, hasta la señal.

Vallseca (jun-2014)

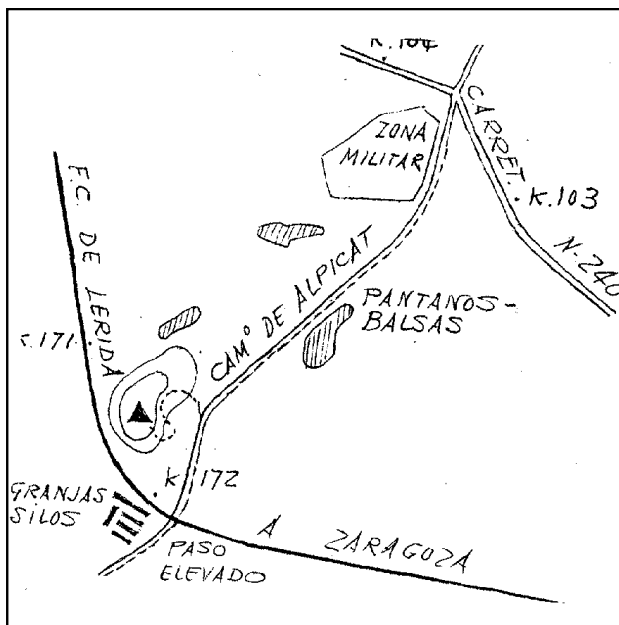

### Observaciones:

Estado: 22 de junio de 2014

Pilar: No estacionable  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

038808 Vallseca

Coordenadas ETRS89. Huso 31

