

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 39068**  
**Nombre.....: Castillo de Montlleo**  
**Municipios: Ribera d'Ondara**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 10 de mayo de 1979**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,10 m de alto, 0,85 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,10 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 21' 48,9007"	1° 21' 44,66541" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 38' 42,8539"	41° 38' 38,81970" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		752,555 m ±0.02 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	363717,32 m	363623,196 m
Y.....:	4611763,20 m	4611559,374 m
Factor escala....:	0,999828542	0,999828875
Convergencia...:	- 1° 05' 15"	- 1° 05' 18"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 702,643 m. (BP)

### Situación:


Situado en la parte más alta del monte, en cuya ladera S. está el pueblo de Montlleo (totalmente abandonado).

### Acceso:

Desde la Rabassa se toma el camino que conduce a Montlleo, al que se llega después de recorrer unos 2 Km. Desde el pueblo se sube a la señal en 3 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

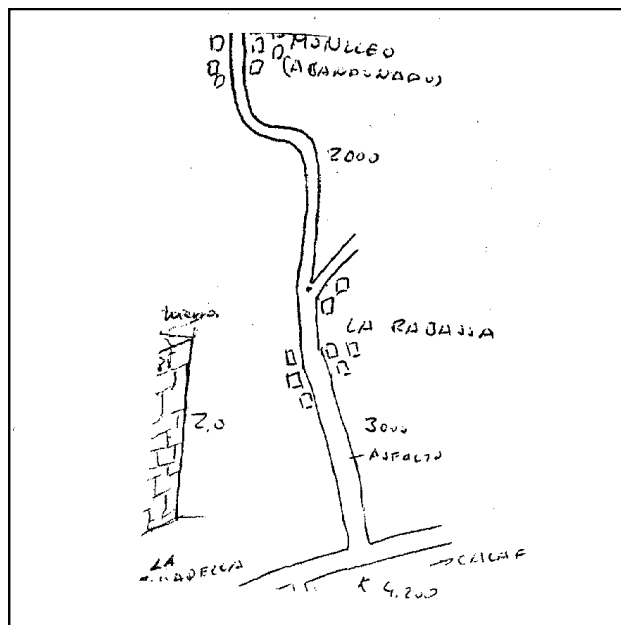

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de noviembre de 2013

Pilar: Bueno Base: Deteriorada  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

039068 Castillo de Montlleó

Coordenadas ETRS89. Huso 31

