

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 39138
Nombre.....: Sant Miquel
Municipios: Rubió
Provincias: Barcelona
Fecha de Construcción.....: 11 de julio de 1978
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 34' 55,7170"	1° 34' 51,50805"
Latitud.....:	41° 38' 18,0888"	41° 38' 14,05944"
Alt. Elipsoidal...:		784,224 m (CF)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	381907,17 m	381813,138 m
Y.....:	4610676,93 m	4610473,038 m
Factor escala....:	0,999771604	0,999771891
Convergencia...:	- 0° 56' 32"	- 0° 56' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 733,215 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del cerro de Sant Miquel.

Acceso:

Desde Jorba a Copons, 400 m. después del cruce con la N-II, se continúa a la derecha por la que va a Rubió. En el Km. 2 se sigue a la derecha por el desvío que va a Boni de Sant Pere y continuando por este camino se encuentran sucesivamente las masías de Can Rose y C' Payerols. A los 3,3 Km. se deja el coche, pero con vehículo T.T. se puede llegar hasta la ermita de Sant Pere. El resto, a pie, en 30 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

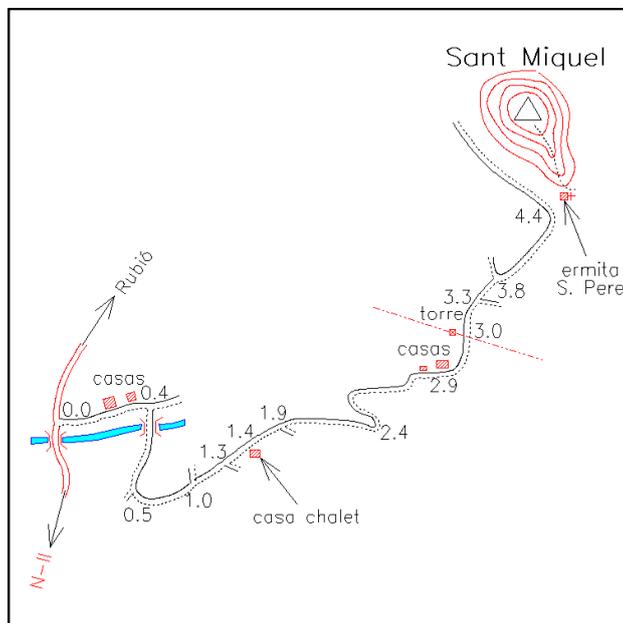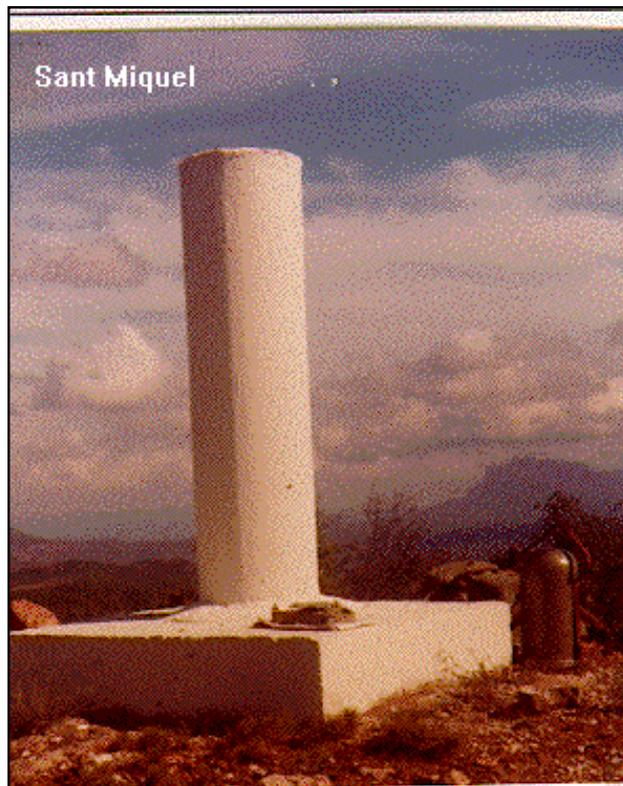

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

039138 Sant Miquel

Coordenadas ETRS89. Huso 31

