

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 40232**  
**Nombre.....: Lámpara**  
**Municipios: Torrecilla del Pinar**  
**Provincias: Segovia**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 03' 52,5022"	- 4° 03' 57,29412" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 22' 32,2389"	41° 22' 28,09664" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		974,625 m ±0.097 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	410972,37 m	410863,541 m
Y.....:	4581083,08 m	4580876,356 m
Factor escala....:	0,999697533	0,999697779
Convergencia...:	- 0° 42' 13"	- 0° 42' 17"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 921,556 m. (BP)

### Situación:



Situado en el punto más alto de la loma de la Lámpara, a unos 2 Km. al O. del pueblo de Torrecilla del Pinar, en terreno de labor.

### Acceso:

Desde Torrecilla se toma el camino de concentración que lleva a Montalbilla y Adrados. A los 1.700 m. se toma a la derecha el camino de Cozuelos y a los 300 m., de nuevo a la derecha por unas rodadas que suben a la loma en dirección N.O., por las cuales se recorren otros 800 m., hasta llegar a la señal. En tiempo seco se accede con cualquier vehículo.

### Horizonte GPS:

Despejado

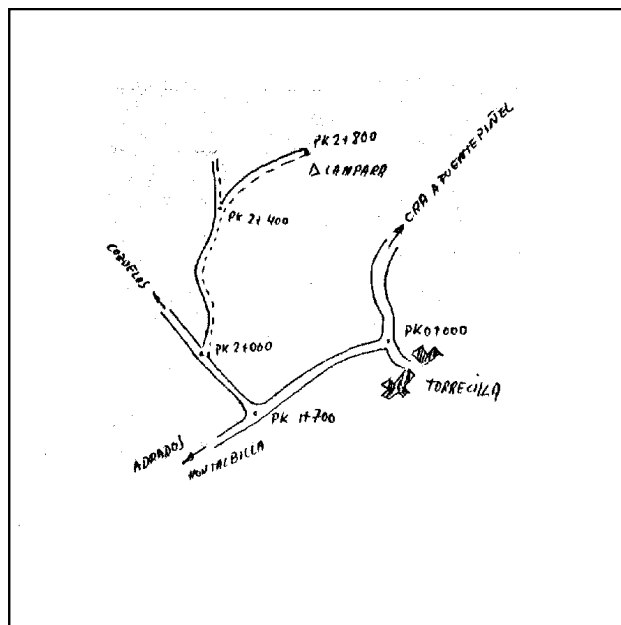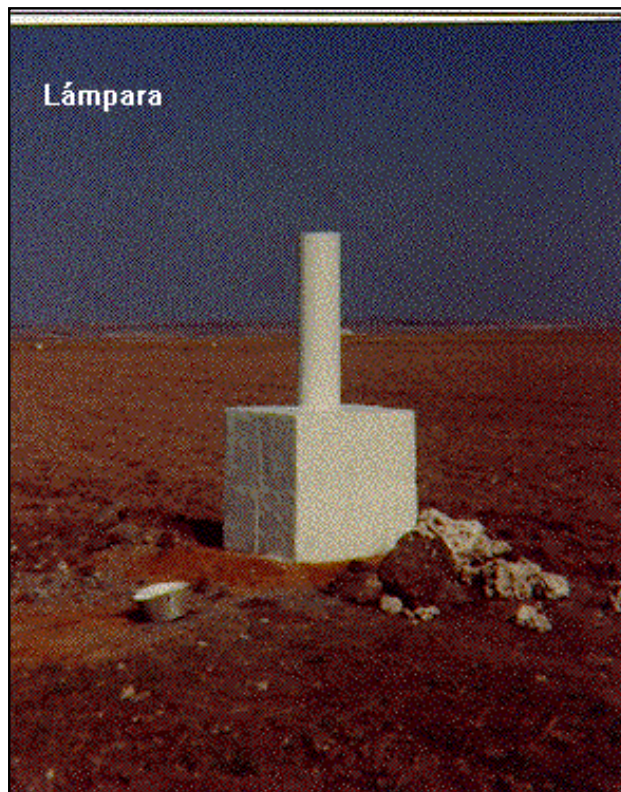

### Observaciones:



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040232 Lámpara

Coordenadas ETRS89. Huso 30

