

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 29676**  
**Nombre.....: Cegala**  
**Municipios: Albons**  
**Provincias: Girona**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	3° 03' 03,8008"	3° 02' 59,74999" ±0.005 m
Latitud.....:	42° 06' 48,8695"	42° 06' 44,91128" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		226,017 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	504220,98 m	504127,840 m
Y.....:	4662470,45 m	4662265,563 m
Factor escala....:	0,999600219	0,999600210
Convergencia...:	0° 02' 03"	0° 02' 01"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	176,706 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en lo más alto del Puig Cegala, límite de los términos municipales de Albóns y Vilademats, en terreno de monte bajo.

**Acceso:**

Desde Albóns se toma la carretera comarcal 252 y, poco antes de llegar a Tor, se toma un camino a la derecha que a los 100 m. pasa junto a "Mas Tomás". A los 500 m. se sigue a la derecha. A los 600 m. se dejan salidas a ambos lados. A los 700 m. y 1.200 m. se dejan caminos a la izquierda. A los 1.250 m. se deja un camino a la derecha. A los 1.750 m. se deja salida a la izquierda y se llega, a los 2.700 m. a un cruce, donde se deja el coche. A la señal se sube en vehículo T.T. o andando, en 5 minutos.

**Horizonte GPS:**

Despejado

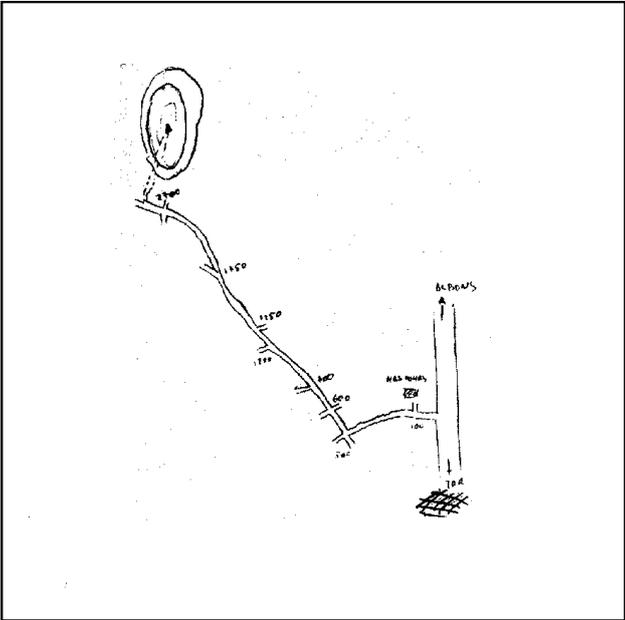

**Observaciones:**

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

