

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 51635
Nombre.....: Ribaza
Municipios: Monreal del Campo
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 19 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 23' 36,0621"	- 1° 23' 40,55006" ±0.061 m
Latitud.....:	40° 45' 17,4938"	40° 45' 13,32160" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1036,099 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	635629,88 m	635520,838 m
Y.....:	4512864,61 m	4512655,670 m
Factor escala....:	0,999826405	0,999826058
Convergencia...:	1° 02' 56"	1° 02' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 984,254 m. (BP)

Situación:


En el paraje de La Ribaza, zona llana de terreno de labor, la señal está en la masía de Ribaza. Según se llega por el camino primero hay a la izda. una caseta y la masía y a la dcha. un refugio de piedras y la señal.

Acceso:

Desde Monreal del Campo por la carretera N-211. Hacia Tarancón, al poco y nada más cruzar el puente sobre el ferrocarril Zaragoza-Valencia, se toma a la izda. por el camino de servicio, paralelo a este; a los 650 m. se tuerce a la dcha. por otra pista, a los 1.000 m. se bifurca se sigue a la izda., a 1.550 m. se deja uno a la dcha., a los 2.400 m. se sigue de frente dejando uno que lo cruza, a los 3.000 m. se bifurca de nuevo, se continua a la dcha., a 3.950 de frente dejando otro que lo cruza y a 4.350 m. se toma a la izda., llegando a la masía a los 5.000 m., estando la señal a la dcha. del camino.

Horizonte GPS:

Despejado

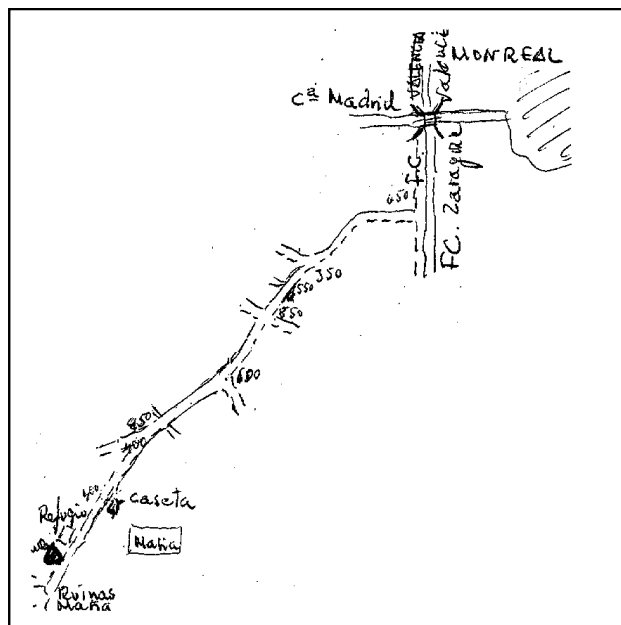

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

051635 Ribaza

Coordenadas ETRS89. Huso 30

