

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 55167**  
**Nombre.....: Bodoya**  
**Municipios: Casares de las Hurdes**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 12 de diciembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 09,2414"	- 6° 17' 14,19485" ±0.092 m
Latitud.....:	40° 27' 32,9383"	40° 27' 28,60465" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		1318,153 m ±0.102 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	730139,75 m	730016,746 m
Y.....:	4482336,24 m	4482121,490 m
Factor escala....:	1,000251954	1,000251306
Convergencia...:	1° 45' 43"	1° 45' 40"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1262,242 m. (BP)

### Situación:


Situado en la divisoria que separa Cáceres de Salamanca y en lo más alto del primer cerro, al E. del Puerto de Serradilla del Llano y a unos 2 Km. al N. del pueblo de Casares de las Hurdes, en terreno de pinos.

### Acceso:


Desde el pequeño pueblo de Casares de las Hurdes, por la carretera local hacia Serradilla del Llano, al llegar al puerto por donde pasa la línea límite entre las provincias de Cáceres y Salamanca, se deja el coche. En este punto sale hacia la derecha, siguiendo la línea límite, un cortafuegos, que se toma y a pie, o con caballería, se sube hasta el vértice en 20 minutos. Es posible, pero difícil, utilizar vehículo T.T.

### Horizonte GPS:

Despejado

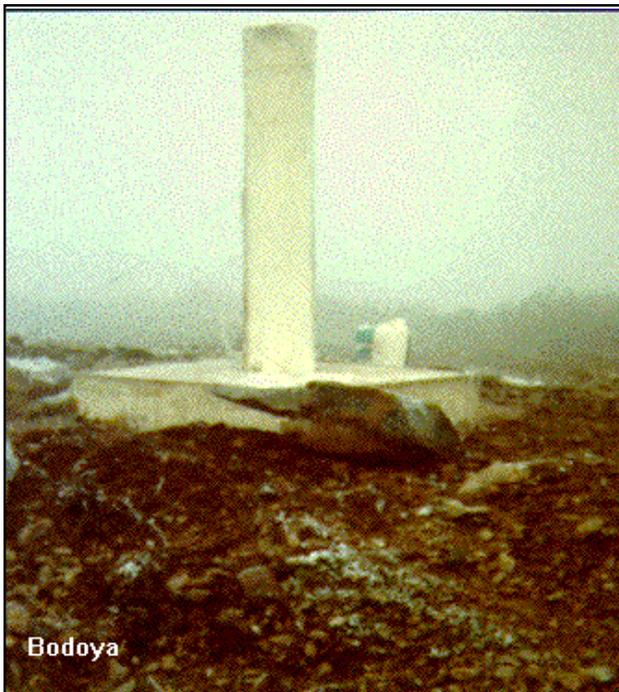

Bodoya

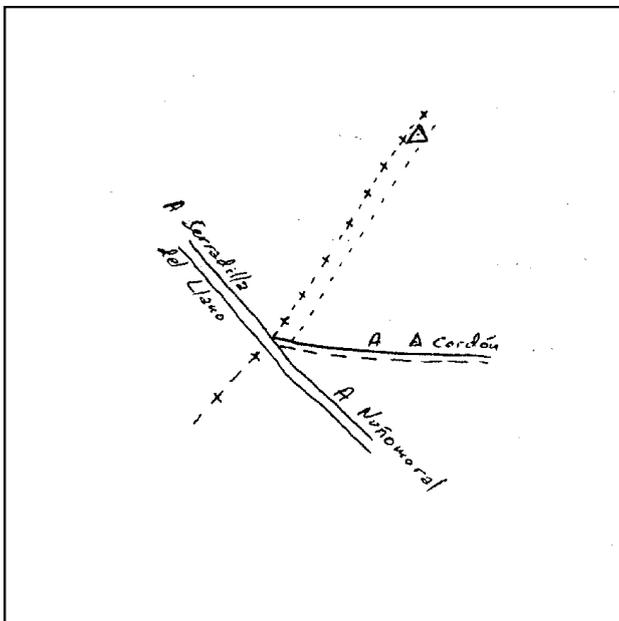

### Observaciones:

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055167 Bodoya

Coordenadas ETRS89. Huso 29

