

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 56896
Nombre.....: San Víctor
Municipios: Fortanete
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 31' 57,4880"	- 0° 32' 01,87525" ±0.094 m
Latitud.....:	40° 26' 44,4571"	40° 26' 40,27714" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1916,641 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	709257,69 m	709148,441 m
Y.....:	4480226,79 m	4480017,558 m
Factor escala....:	1,000139002	1,000138479
Convergencia...:	1° 36' 04"	1° 36' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1863,959 m. (BP)	

Situación:
 En la parte más alta del cerro San Víctor o de Tarayuela, cubierto de pinar.

Acceso:
 Desde Fortanete sólo en vehículo T.T., por el camino a la ermita de Loreto, que sale de la carretera frente al Bar-Estanco, a los 450 se bifurca, se sigue a la dcha., dejando la ermita en el ángulo de los dos caminos, se vadea el arroyo Horcajo y se deja a los 900 m. camino a la izda., a los 2.900 m. se tuerce a la izda., dejando a los 4.400 m. el de Fuente Camañes a la izda., al llegar a los 4.500 m. se tuerce a la izda. y se dejan los caminos que salen a la izda. a 4.550, 5.200 y 9.200 m. desembocando a los 10 km. en otro camino frente a un muro; aquí se toma a la dcha. y a los 10,3 km. se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. unos 100 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

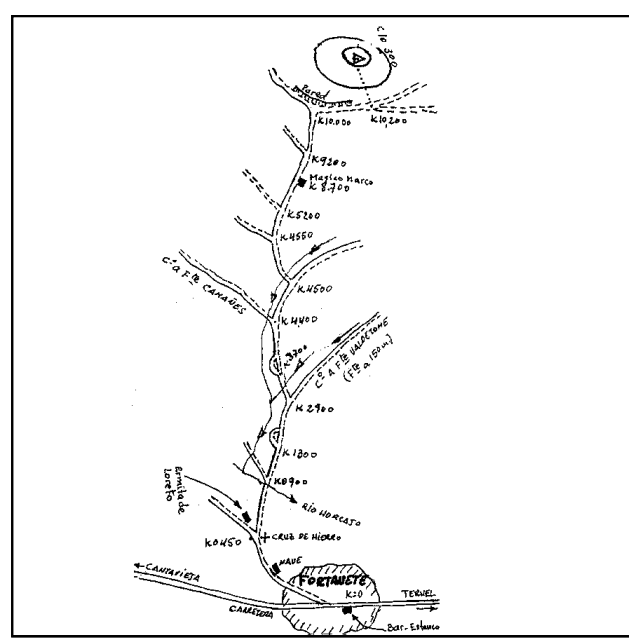

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056896 San Victor

Coordenadas ETRS89. Huso 30

