

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 57167
Nombre.....: Somada
Municipios: Càlig
Provincias: Castelló/Castellón
Fecha de Construcción.....: 01 de marzo de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 20' 34,7304"	0° 20' 30,42419" ±0.065 m
Latitud.....:	40° 27' 36,8837"	40° 27' 32,72655" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		246,300 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	274704,55 m	274609,462 m
Y.....:	4482310,57 m	4482107,916 m
Factor escala....:	1,000224794	1,000225368
Convergencia...:	- 1° 43' 30"	- 1° 43' 32"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 196,268 m. (BP)

Situación:



Situado en lo alto de una pequeña meseta, en la intersección de tres parcelas catastrales.

Acceso:

Desde Càlig por la carretera hacia San Mateo, en el P.K. 9,600, a la derecha de la carretera sale un camino con suelo de hormigón, metido entre paredes de piedra. A 100 m. hay una bifurcación, se toma a la derecha y se continúa por el paso hecho por rodadas de tractor; siguiéndolo por bancales de olivas y almendros, se llega al vértice en 200 m. más.

Horizonte GPS:

Despejado

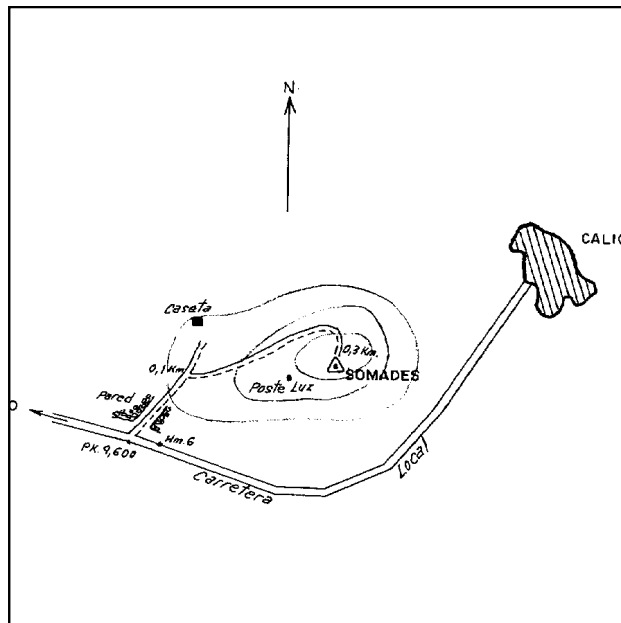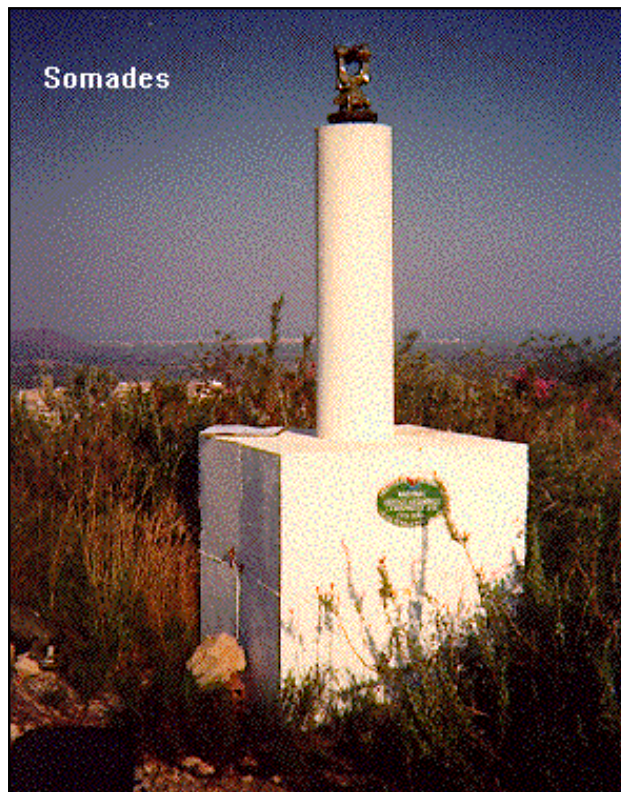

Observaciones:

Denominación anterior del vértice era Somades.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

057167 Somada

Coordenadas ETRS89. Huso 31

