

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 57699
Nombre.....: Mesada
Municipios: Navatejares
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 32' 51,8816"	- 5° 32' 56,75892" ±0.092 m
Latitud.....:	40° 19' 14,5469"	40° 19' 10,23409" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1498,511 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	283524,54 m	283415,388 m
Y.....:	4466545,93 m	4466339,195 m
Factor escala....:	1,000176846	1,000177471
Convergencia...:	- 1° 38' 57"	- 1° 39' 00"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1442,726 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, junto a un repetidor de RTVE. y una caseta de ICONA.

Acceso:

Desde El Barco de Avila se toma la carretera a Navatejares y, desde aquí, otra que sube al cerro, pasando por Cabezas Bajas y Cabezas Altas. Desde esta última aldea sale un camino que sube en 1 Km. a la caseta de ICONA y al repetidor de TV., junto al que se encuentra la señal.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de un repetidor de TV. y una caseta de ICONA.

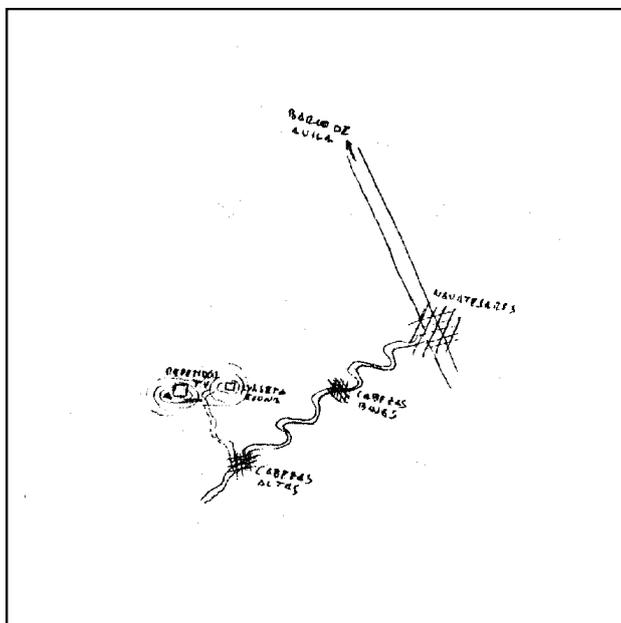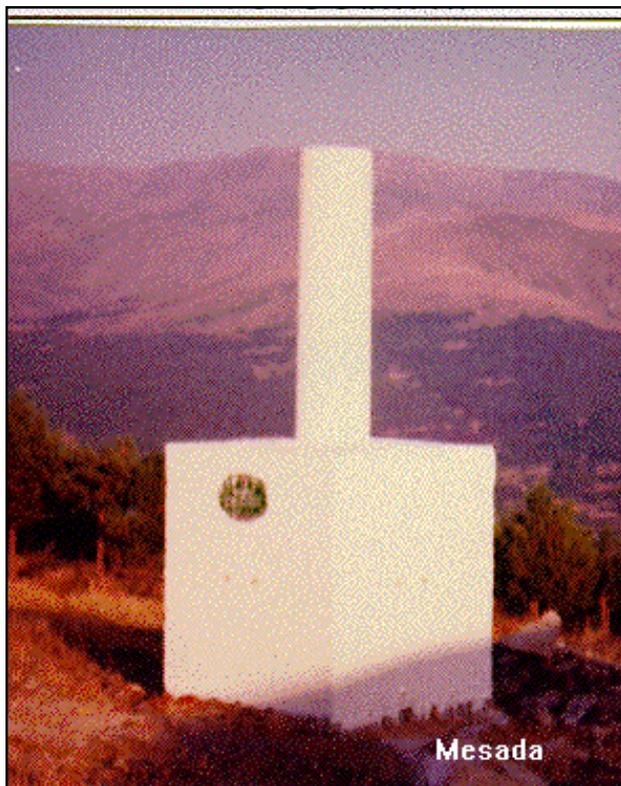

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

057699 Mesada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

