

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 63930**  
**Nombre.....: Bellida**  
**Municipios: Sacañet**  
**Provincias: Castelló/Castellón**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de marzo de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 44' 20,0111"	- 0° 44' 24,41773" ±0.08 m
Latitud.....:	39° 50' 59,2450"	39° 50' 55,03504" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1374,994 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	693447,57 m	693337,385 m
Y.....:	4413607,65 m	4413399,654 m
Factor escala....:	1,000060690	1,000060199
Convergencia...:	1° 26' 58"	1° 26' 55"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1323,111 m. (BP)

### Situación:


Situado en la Sierra de la Bellida, en un páramo totalmente despejado y junto a una caseta y un poste de teléfonos.

### Acceso:

Saliendo de Sacañet hacia Canales, por la carretera CS-604, en el P.K. 29, se toma una pista que va por la Cañada Real de Aragón a Valencia y tras recorrer en vehículo T.T. una distancia de 1,800 Km. aproximadamente, se encuentra el vértice, a unos 15 m. de una caseta de teléfonos y a unos 10 m. de un poste repetidor de Telefónica. Se ve toda la vuelta de horizonte totalmente despejada, quedando catalogado el vértice como de vehículo T.T.

### Horizonte GPS:

Posibles sombras de caseta y repetidor de Telefónica.

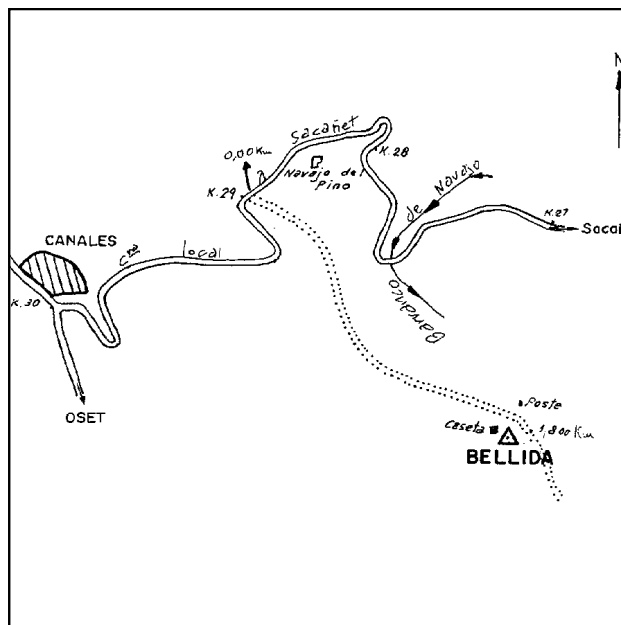

### Observaciones:

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

063930 Bellida

Coordenadas ETRS89. Huso 30

