

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 65038
Nombre.....: Silleta
Municipios: Cañaveral
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 20 de agosto de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,43 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,10 m de alto, 2,80 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,10 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 24' 27,5647"	- 6° 24' 32,47495" ±0.099 m
Latitud.....:	39° 48' 22,6642"	39° 48' 18,28879" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		878,729 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	721929,45 m	721806,562 m
Y.....:	4409548,93 m	4409335,198 m
Factor escala....:	1,000206354	1,000205728
Convergencia...:	1° 39' 37"	1° 39' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 824,590 m. (BP)

Situación:


Situado en el pico más alto y central de la Sierra del Arco, a unos 2 Km. al N.O. de Cañaveral, en el paraje "Cancho de la Silleta", sobre unos riscos y junto a una antena.

Acceso:

Desde el Puerto de los Castaños, en la carretera N-630 Plasencia-Cañaveral, se toma la carretera EX-371 a Torrejoncillo. A 400 m. sale a la izquierda una pista forestal que siguiendo el croquis y tras recorrer 7.450 m. lleva a lo alto donde está el repetidor y la señal. Hay que atravesar dos cancelas que actualmente no tienen candado.

Horizonte GPS:

Posible sombra de una antena.

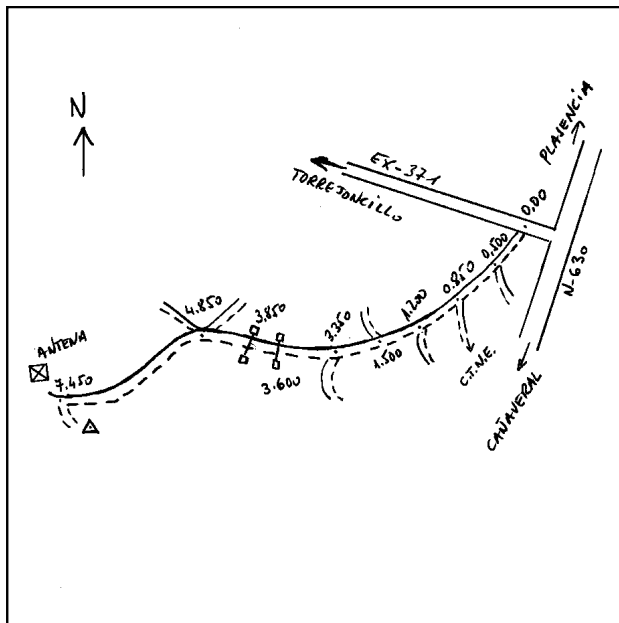

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

21-jun-2025

Coordenadas ETRS89. Huso 29