

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 65994
Nombre.....: Gollino
Municipios: Corral de Almaguer
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 16 de mayo de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 2,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 12' 57,9164"	- 3° 13' 02,56458" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 44' 51,6523"	39° 44' 47,33429" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		885,840 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	481486,25 m	481376,143 m
Y.....:	4399850,34 m	4399642,379 m
Factor escala....:	0,999604219	0,999604270
Convergencia...:	- 0° 08' 17"	- 0° 08' 20"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 833,707 m. (BP)

Situación:


Situado en el punto más elevado del cerro Gollino, en terreno de erial, a 200 m. al S. de un edificio de la Compañía Telefónica (abandonado) y de una antena con parábolas.

Acceso:

Desde Corral de Almaguer, por la carretera C-302 en dirección a Lillo hasta el Km. 24,900, siguiendo a la izquierda por una pista de hormigón, (con señal de prohibido el paso). A los 300 m. está cortada la pista por un tronco; si no se puede pasar hay que dar un rodeo, siguiendo a la derecha por un pista de tierra, torciendo a los 800 m. por un camino a la izquierda, para girar de nuevo a la izquierda a los 850 m. y, subiendo por pendiente muy pronunciada, se sale de nuevo a la pista de cemento a los 1.200 m; se continúa a la derecha hasta el final, 1.800 m. La señal está a la derecha de la pista.

Horizonte GPS:

Despejado

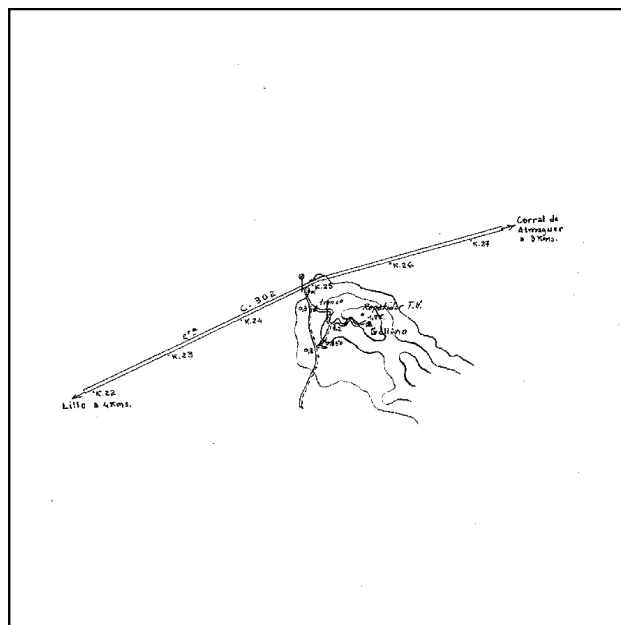

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065994 Gollino

Coordenadas ETRS89. Huso 30

