

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 70457**  
**Nombre.....: Portanchito**  
**Municipios: Cáceres**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 10 de junio de 1980**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 20' 30,9585"	- 6° 20' 35,84248" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 27' 19,8980"	39° 27' 15,49941" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		694,159 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	728709,82 m	728586,770 m
Y.....:	4370775,75 m	4370562,340 m
Factor escala....:	1,000244027	1,000243381
Convergencia...:	1° 41' 24"	1° 41' 20"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 639,958 m. (BP)

### Situación:

Situado en lo más alto de la Sierra de La Virgen de la Montaña, próximo a un repetidor de Telefónica, al S.E. de Cáceres.

### Acceso:

Desde Cáceres por la carretera EX-206 a Torrequemada, en el P.K. 5, sale a la izquierda un camino asfaltado (junto a una quesería) que se toma. Por este camino, a los 1.900m. hay un cruce tomando el camino de en medio que indica "Portanchito y Telefónica"; a los 3.500m. se llega a lo alto donde están las instalaciones de Telefónica y dentro, está la señal. Es necesario pedir llave.

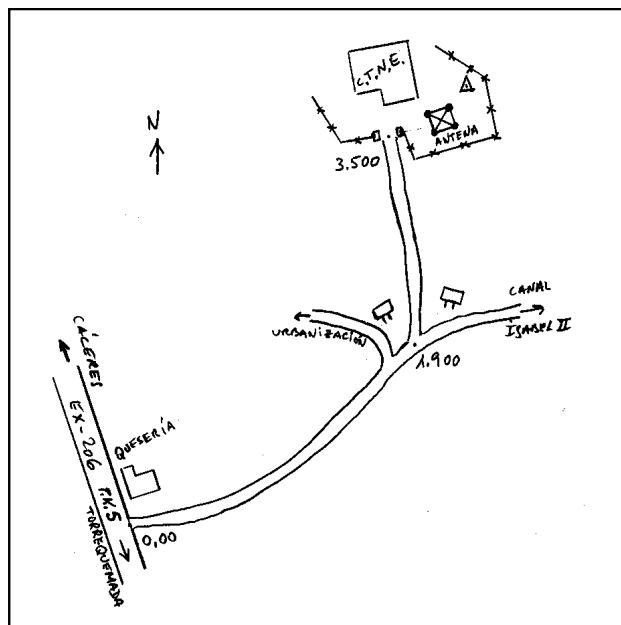

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Posible sombra de una alambrada.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070457 Portanchito

Coordenadas ETRS89. Huso 29

