

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 70542**  
**Nombre.....: La Casilla**  
**Municipios: Trujillo**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1979**  
**Pilar con centrado forzado...: 1,23 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,75 m de alto, 0,90 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,75 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 01' 18,8711"	- 6° 01' 23,73319"
Latitud.....:	39° 22' 48,9602"	39° 22' 44,56211"
Alt. Elipsoidal...:		574,896 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1983	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	756526,43 m	756402,997 m
Y.....:	4363282,48 m	4363068,878 m
Factor escala....:	1,000410247	1,000409527
Convergencia...:	1° 53' 26"	1° 53' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 519,599 m. (BP)

### Situación:


Situado en el extremo O. de una loma alargada y no en el punto más alto, en terreno de monte bajo, emplazado al E. del pueblo de Plasenzuela.

### Acceso:

Desde Plasenzuela, por el camino a La Cumbre, una vez recorridos 2.400 m. sale a la derecha otro camino, en buen estado, que según reseña grafica conduce a la señal.

### Horizonte GPS:

Despejado

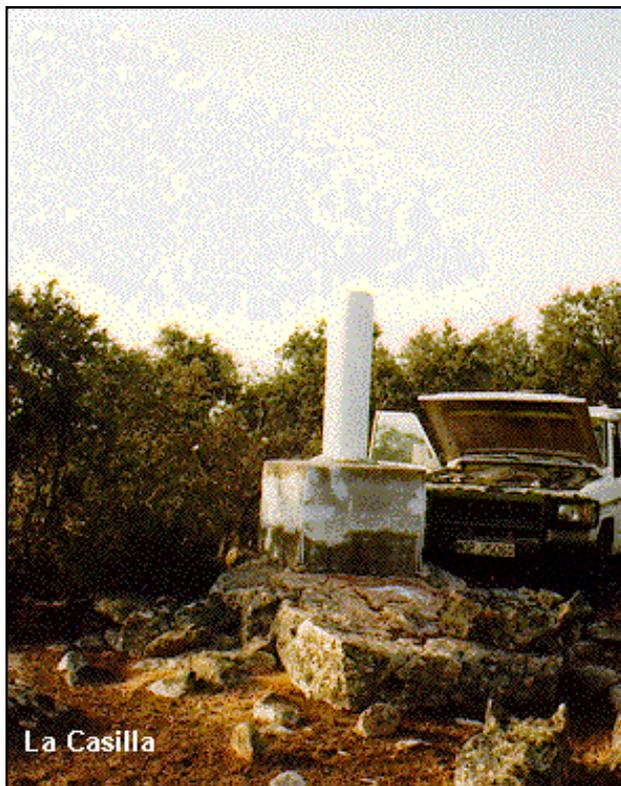

La Casilla



### Observaciones:

REGENTE.  
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

070542 La Casilla

Coordenadas ETRS89. Huso 29

