

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 71954**  
**Nombre.....: Cabeza del Fraile**  
**Municipios: Requena**  
**Provincias: València/Valencia**  
**Fecha de Construcción.....: 02 de diciembre de 1987**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 19' 31,2121"	- 1° 19' 35,63168"
Latitud.....:	39° 24' 23,9252"	39° 24' 19,63385"
Alt. Elipsoidal...:		740,050 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1991	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	644188,85 m	644079,105 m
Y.....:	4363316,04 m	4363107,675 m
Factor escala....:	0,999855962	0,999855592
Convergencia...:	1° 03' 48"	1° 03' 45"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 687,163 m. (BP)

### Situación:


Situado en lo más alto del cerrete del mismo nombre.

### Acceso:

Desde Requena, por la carretera de Albacete, N-322, pasando el caserío "Los Isidros" y a 22,8 Km. de Requena, P.K. 434,1, sale un camino a la izquierda por el que se recorren 300 m., hasta llegar al cerrito donde está la señal, a 20 m. de distancia y 10 m. de desnivel, que hay que subir a pie.

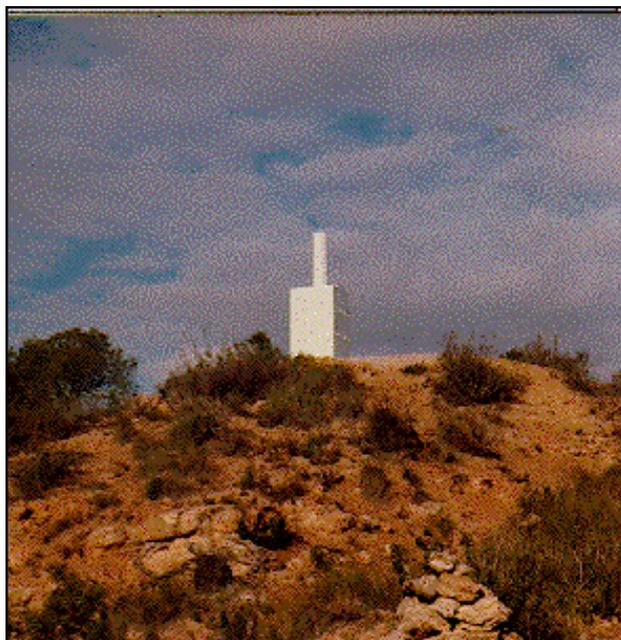

Cabeza del Fraile

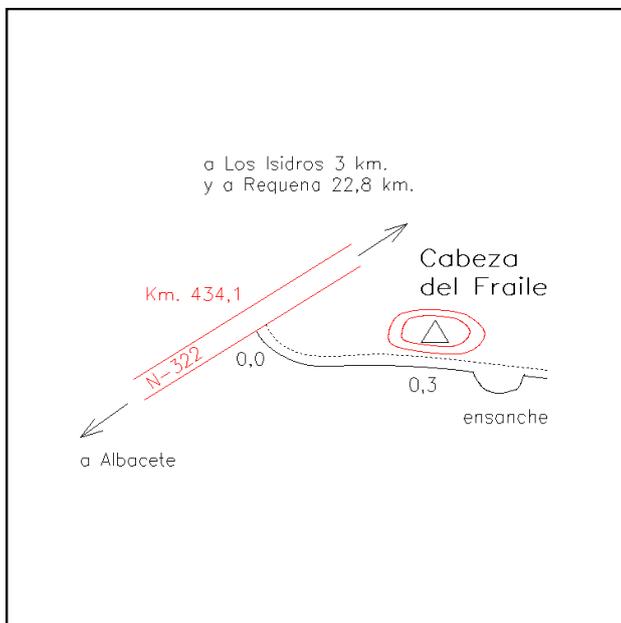

### Observaciones:

REGENTE.Regente98.  
 Vértice observado con GPS.

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

071954 Cabeza del Fraile

Coordenadas ETRS89. Huso 30

